




LED Slim Panel 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

De PHILIPS 44W recessed LED Panel mat Driver huet e schlank, ultra-dënnen Design an en innovative Technologie, déi mächtig, eenheetlecht Liicht an 3 Schied bitt: waarm wäiss (3000K), neutral wäiss (4000K) an cool wäiss (6000K). Et enthält e mikro-prismatesche Diffusor, deen eng hellfräi Beleuchtung garantéiert (UGR<19), ideal fir Büros, Konferenzrät, Schoulen oder Spidoler. Dank sengem héije Faarfwiesselindex (CRI>80) reproduzéiert et Faarwen sehr ähnlech wéi natierlecht Liicht. De Panel kann op falsch Decken (entfernbar Deckenplacke vun 120x30 cm) montéiert oder direkt an Plackeplatten integréiert ginn, mat engem Installatiounsrahmen (net matgeluecht).

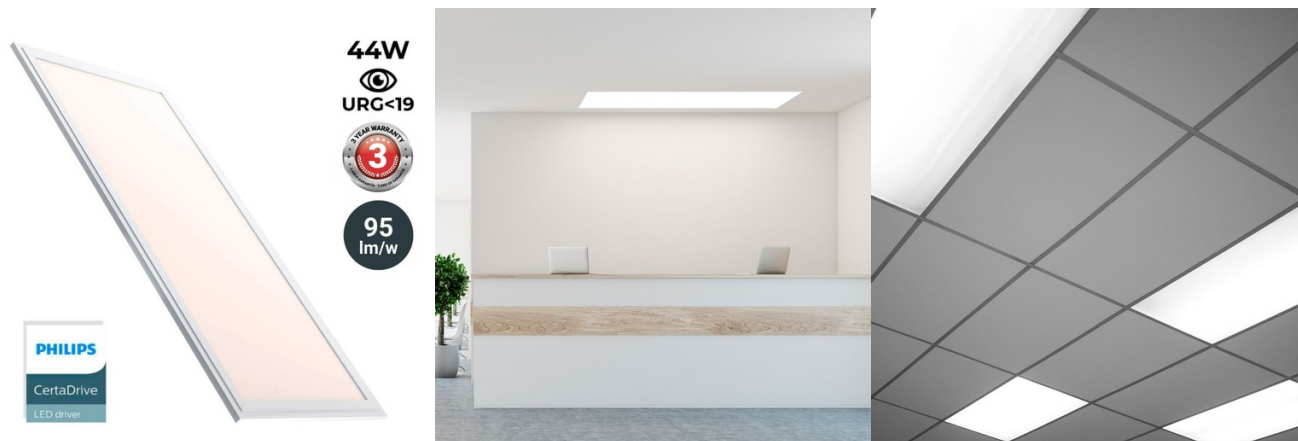

Product data

T° vum Liicht	3000°K (benotzen), 4000°K (benotzen), 6000K (benotzen)
Héich	300 mm
Wäit	6 mm
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	A+ (2021)
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
LED Panel Dimensiounen	120x30
Fuerer	Philips
Effizienz (Lm/w)	95
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benotzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Léngt	1200 mm
Material	Plastik
Material Diffusor	Polycarbonat
Montage	Versenkbar
Orientéierbar	Nei
Leistung (W)	44
Sensor	Neen
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC



Typ vum LED	SMD 2835
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß
UGR	UGR19
Uwendung am Freien	Nei
Letztentzäit (h)	25.000

Product variants

Reference	Attributes	
B5236-BC	T° vum Liicht : 3000°K (benotzen)	
B5236-BF	T° vum Liicht : 6000K (benotzen)	
B5236-BN	T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)	