




LED downlight 6W 24° Inclined "KOPPA".

6W LED Downlight an d'Plafong agemäss. Mauerwäsch mat engem lücht Wénkel vun 24° an engem héichwältege, effizienten CREE COB Chip. Den LIFUD Treiber ass enthalten. Mat der Mauerwäsch erreeche mir en aassend lücht Effekt mat indirektem Lücht an all Kéier, an d'Blendung ze vermeiden. Multipel Uwendungen an Haiser an Entreprises fir Objekter, Schëlter, Biller, usw. ze ënnersträichen. De LED-Deckenstrahler huet en Duerchmiesser vun 85. Den Ausgeschnidde-Duerchmiesser fir d'Plafong ass 75mm. 6W 230V ≈75mm Ø85mm COB CREE 24°C IP20



Product data

Faarf vum Gehäuse	Wäiss (benotzen), Schwaarz (benotzen)
T° vum Liicht	2700°K (benotzen), 4000°K (benotzen)
Winkeloop (°)	24
Certificaten	CE, ROHS
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Fuerer	Lifud
Form	Ronderëm
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2700
Material	Aluminium, Plastik
Leistung (W)	6
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	COB
Tonalitéit	Warme Wäiss, Neutral Weiß
Uwendung am Freien	Nei

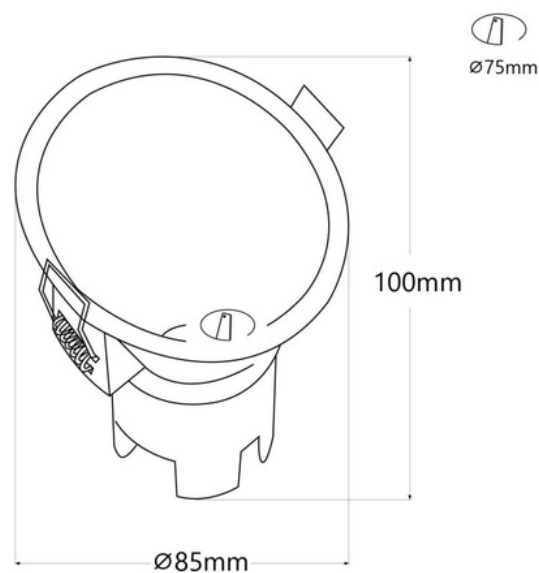

Product variants

Reference

Attributes

MODI6-24-B-2700

Faarf vum Gehäuse : Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 2700°K (benotzen)



MODI6-24-B-4000

Faarf vum Gehäuse : Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)



MODI6-24-N-2700

Faarf vum Gehäuse : Schwaarz (benotzen), T° vum Liicht : 2700°K (benotzen)



MODI6-24-N-4000

Faarf vum Gehäuse : Schwaarz (benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)

