





	Canal de salida LED	1
Salida	La corriente está configurada	180 mA 200 mA 250 mA 300 mA 350 mA 400 mA 450 mA 500 mA
	Limites de voltaje DC	8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V
	La corriente está configurada	900 mA 700 mA 500 mA 300 mA 1.00 A 1.05 A 1.20 A 1.40 A 1.50 A
	Limites de voltaje DC	8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V
	Eficiencia actual	± 3%
Entrada	Potencia	50W
	Limites de voltaje	200-240 V CA
	Frecuencia	50/60 Hz
	Coeficiente de potencia (Pfc)	≥ 0.9
	Coeficiente de arranque (Pfc)	0.97 a 0.99 CA
Comunicación	Actual	0.07 A a 0.20 V CA
	Corriente de arranque (In)	Max. de 0.200 A
	Interfaz de gestión	Triac DALI (consumo de corriente DALI <20uA) Emisor D / 1-10V
	Algoritmo	1% 100%
	Método de atenuación	Modulación de ancho de pulso
Seguridad	De sobrecarga	Si el funcionamiento de sobrecarga controla de elimina la sobrecarga
	Conexión	Si el funcionamiento de sobrecarga controla de elimina la sobrecarga
	Operación de arranque	Si el funcionamiento de sobrecarga controla de elimina la sobrecarga
	Temperatura de trabajo	20° C ~ +45° C
	Temperatura máxima ambiente de la carcasa	70° C (Ta ~ +45° C)
Medio ambiente	Humedad permitida	10% ~ 90% sin condensación
	Temperatura y humedad de almacenamiento	40° C ~ +60° C 10% ~ 90% de humedad relativa
	Esquema de seguridad	EN61347-1, EN61347-2-3
	Modos de ruptura	1 / PQ / P 3 / 5 / 10 A
	Resistencia al ruido	EN61347-1, EN61347-2-3, EN61347-3-1, hasta 10V
General	Modelo	SRP-TRIAC-50CC-017 (0.200A) con carga máxima permitida a temperatura ambiente de 25° C
	Dimensiones	164.6 x 83 x 34.5 mm (P x A x E)

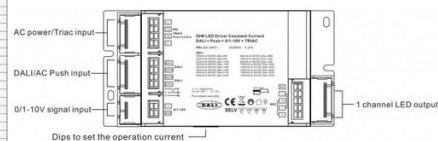

Dimmable TRIAC DALI PUSH driver 0/1-10V 8-48VDC 50W multicurrent (180-1500mA)


Ref. SRP-TRIAC-50CC

De SRP-TRIAC-50CC ass eng 8-48V justéierbar Stromversuergung 4 zu 1: TRIAC, DALI, PUSH, an 0/1-10V, wat et erlaabt mat verschiddene Steiersystemer ze schaffen. Justéierbaren LED TRIAC Kontrollleur vun 50W, mat konstant Stroosausgang vun 1 Kanal a justéierbarer Strooss vun 180mA bis 1500mA iwwer DIP Schalter. Entworf mat enger Entrée vun 200-240V-AC. De LED Treiber adoptéiert eng Amplituden-Dimmen Ausgang. Et erlaabt eng glatë a déif Reguléierung bis op 1% oni flackeren oder summen. 1 DALI Adress kënnt automatisch vun DALI Meeschteren zougewisen.



Product data

Certificaten	CE, ROHS
Frequenz (Hz)	50 - 60
Garantie	5 Joer
Kontrollsystem	DALI

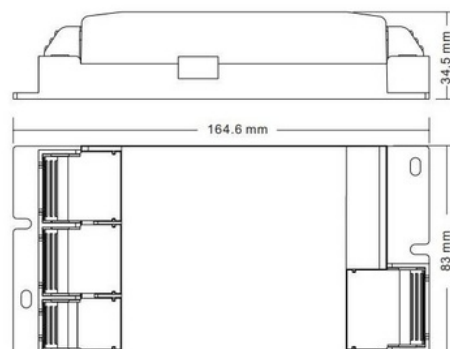

Product variants

Reference	Attributes
SRP-TRIAC-50CC	