




LED-Wasserdicht Bildschirm integriert verlinkbar 55W 150cm 7150Lm IP65

Ref. B8400-150BN

Versiegelt LED Panel integriert, 150cm lang an 55W Verbau, ideal für d'Ersetzen von versiegelte Leuchten von konventionelle Fluoreszenzröhren mit enger Energieersparnis von bis zu 50%. Et integriert e SANAN SMD2835 LED Chip an neutral wäiss 4000K an eng mat méi ugedrückt lwwerdeckung. Hergestellt aus PC an widerstands fähig géint Waasser (IP65 an IK04 géint Impakt an Fäll). 58.3x2.8x2.4 Zoll 55W 230V 7150 Lumen IP65

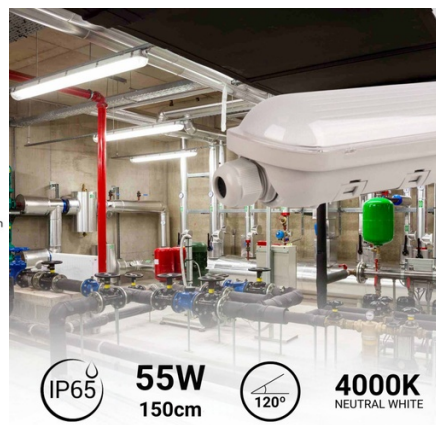

Product data

Winkelope (°)	120
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	E
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Dimensiounen (mm) LxIxh	1480x72x61
dimmbar	Nei
Effizienz (Lm/w)	130
Leedungsfaktor (cosφ)	0.9
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	5 Joer
IP	IP65
Kelvin (K)	4000
Lumen (Lm)	7150
Material	Polycarbonat
Material Diffusor	Polycarbonat
Leistung (W)	55
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Sensor	Neen
Nummspannung (V)	230V AC
Typ vum LED	SMD 2835
Tonalitéit	Neutral Weiß



UGR	Neen
Uwendung am Freien	Jo
Letztentzeit (h)	25.000

Product variants

Reference	Attributes
B8400-150BN	