




LED-Stängebildschirm - 40W - 120cm - IP65

Ref. B8400-120BN

Waasserdicht LED Paneel integéiert mat enger Längt vu 120cm an enger Kraaft vun 40W, mat enger liicht Effizienz vun 130 LM/W, perfekt fir konventionnell fluorescent Tube Paneele ze ersetzen, mat enger 50% Energie spueren. Et integéiert en Sanan SMD2835 profesjonell LED Chip mat héijer Hellechkeet. Hergestallt aus waasserdicht Polycarbonate (IP65 Schutz a IK08 Bewäertung géint Impakt a Stéierungen). 1180x72x61mm 40W 230V 5200LM IP65 130 LM/W

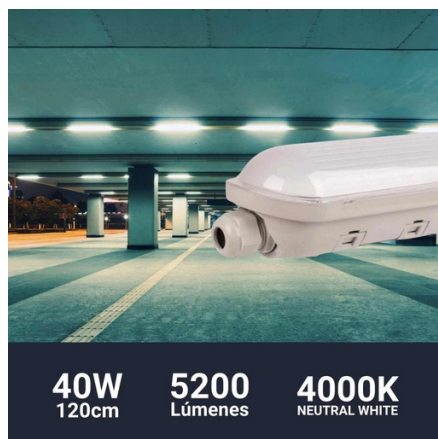

Product data

Winkelope (°)	120
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	D
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Dimensiounen (mm) LxIxh	1180x72x61
dimmbars	Nei
Effizienz (Lm/w)	130
Leedungsfaktor (cosφ)	0.9
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	5 Joer
ECH	08
IP	IP65
Kelvin (K)	4000
Lumen (Lm)	5200
Material	Polycarbonat
Material Diffusor	Polycarbonat
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Sensor	Neen
Nummspannung (V)	230V AC
Typ vum LED	SMD 2835
Tonalitéit	Neutral Weiß



UGR	Neen
Uwendung am Freien	Jo
Recomandéiert Benotzung	Handel, Parken
Letztenzäit (h)	25.000

Product variants

Reference	Attributes
B8400-120BN	