



Sonoff RF Bridge R2 433MHz RF-WiFi

Ref. SONOFFBRIDGER2

Sonoff RF Bridge R2 433MHz RF-WiFi De Sonoff Bridge kreecht d'Verbannung tèscht RF schlaue Kontrollen déi bei 433.92 MHz fonctionnéieren an WiFi-fäeg schlaue Gerätschaften déi remote iwwert d'Internet verwalt ginn, an verbënnt drahtlos RF Sensoren mat der eWeLink Plattform fir d'Relais, Schalter, an schlaue Steckdosen vun Sonoff.


✓ Nei R2 Versioun am drëttén Trimester 2021 eraus, mat verbesserten RF Empfänger a Sender.



Product data

Certificaten	CE, ROHS
Dimensiounen (mm) LxIxh	61x61x20mm
Material	PC
Temperaturbereich	-10°C +40°C
Kontrollsystem	Android & IOS
Nummspannung (V)	5V 1A

WiFi: Si

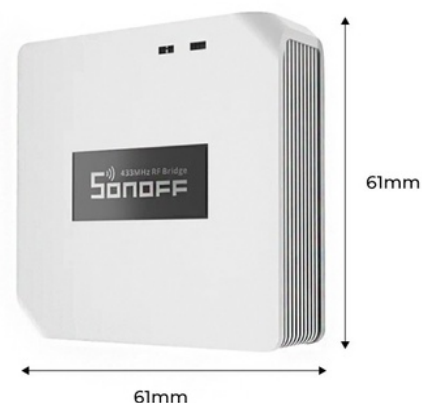

Product variants

Reference	Attributes
SONOFFBRIDGER2	 Sonoff BRIDGER2 16A 250V