




LED Downlight ronn orientéierbar CCT 38W - Schwarz - 120° Driver LIFUD

Versenkt ronn LED Downlight, ajustéierbar, aus héichwäertegem Aluminium, mat e Wäissfäinishing. Besonnesch recommandéiert fir kommerzielle Gebrauch, mat 38W vun Energie a CCT-System, wat lech erlaabt d'Faarftemperatur tëscht waarm wäiss (3000K), neutral wäiss (4000K) a cool wäiss (5700K) ze wielen. Breit opléisungswinkel vun 120° an Orientatioun vum bis zu 50°. Effizient a robust. ** 5-Joer Garanti **



Product data

Faarf vum Gehäuse	Wäiss (benotzen), Schwarz (benotzen)
Héich	135mm
Wäit	Ø195mm
Winkelope (°)	50, 90°
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	E
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Schneiddimensiounen (mm)	Ø165mm
dimmbars	Nei
Leedungsfaktor (cosφ)	0.95
Form	Ronderëm
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	5 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 5700
Lumen (Lm)	3600
Material	Aluminium
Material Diffusor	Cristall
Montage	Versenkbar
Orientéierbar	Jo, 50°
Leistung (W)	38

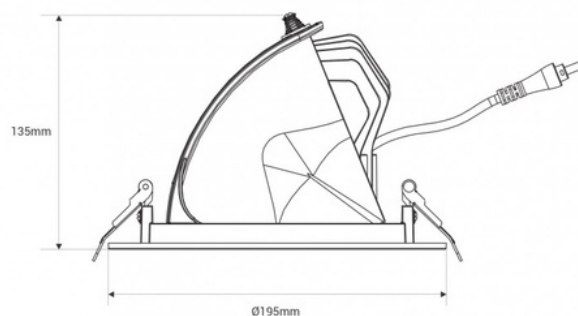

Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	SMD 2835
Tonalitéit	CCT
Uwendung am Freien	Nei
Letztenzäit (h)	35000
Fuerer	Extern, Lifud
Sensor	Neen
Recomandéiert Benotzung	Hotel, Handel, Museeën - Galerien, Mode a Retail

Product variants

Reference	Attributes	
B1262-38CCT	Faarf vum Gehäuse : Wäiss (benotzen)	
B1262-38CCT-N	Faarf vum Gehäuse : Schwaarz (benotzen)	