




11W/M
LED
IP67
110
lm/W


Flexible LED neon 24V DC - 12x12mm - 10 meters - Complete kit - 11W/m - IP67 - Vertical curvature

Unser flexiblen LED Neon ass déi bescht Optioun fir héichwäerteg dekorativ Beleuchtung z'erreechen. Et passt sech un verschidde noepexen, wat eng enorm Versatilitéit bitt fir all Design zum Liewen ze bréngen. Merci fir seng héich LED Chip Dicht (120 Chips/m) an eng lumières Intensitéit vun 1100 lm/m, garantéiert et mächtig, stabil a uniforme Beleuchtung. seng gebogen Design gëtt et eng Lichtemissiouns Winkel vun 180°, iwwerlegen zu aneren Neonlichter. Et gëtt Licht vun der obere Fläch aus, wat d'Rotatioun am vertikalen Plang erlaabt. Et ass aus engem Silikontub gemaach, deen UV-Strahlung resistent ass an och eng IP67 Schutzbewertung huet, wat fir den Outdoor-Einsatz erlaabt an seng Haltbarkeet garantéiert. Disponibel an 4 Schatté: waarm wäiss (2800K), neutral wäiss (4000K), cool wäiss (6000K), an an blauer Faarf. **De Kit enthält 20 Klammern + 4 Kappen (2 initial a 2 final)**

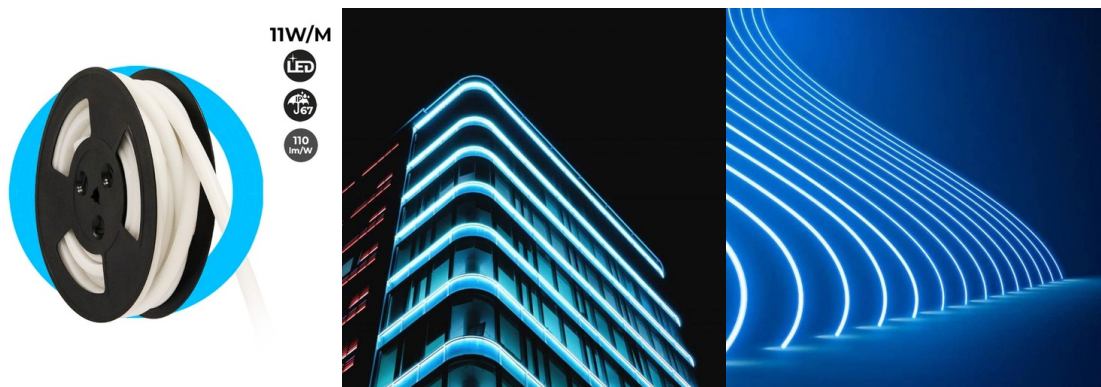

Product data

T° vum Licht 3000°K (benotzen) , 4000°K (benotzen), 6000K (benotzen), Amber (benotzen), Blau (benotzen), Gréng (benotzen), Réit (benotzen)	
Winkelope (°)	180
Certificaten	CE, ROHS
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Distanz vum Schnëtt (mm)	50
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP67
Kelvin (K)	4000, 6000, 2800
Material	Silicon
Nr. Chips/Metrou	120
Potenz/m (W/m)	11
Nummspannung (V)	24V DC
Typ vum LED	SMD 2835
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß, Blau
Uwendung am Freien	Jo

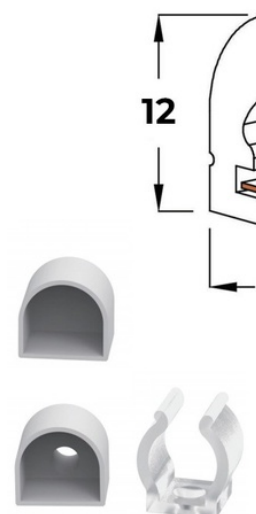

Product variants

Reference	Attributes	
N1212-10M-AMB	T° vum Liicht : Amber (benotzen)	 11W/M 12V 40° 3000K
N1212-10M-AZ	T° vum Liicht : Blau (benotzen)	 11W/M 12V 40° 3000K
N1212-10M-BC	T° vum Liicht : 3000°K (benotzen)	 11W/M 12V 40° 3000K
N1212-10M-BF	T° vum Liicht : 6000K (benotzen)	 11W/M 12V 40° 3000K
N1212-10M-BN	T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)	 11W/M 12V 40° 3000K
N1212-10M-RO	T° vum Liicht : Réit (benotzen)	 11W/M 12V 40° 3000K
N1212-10M-VE	T° vum Liicht : Gréng (benotzen)	 11W/M 12V 40° 3000K