




5M
5500K



Flexible LED neon 24V DC - 6x13mm - 5 meters - Complete kit - 11W/m - IP67 - Lateral curvature

Our flexibelt LED-neon ass déi bescht Optioun fir déi meescht bedeutend dekorativ Luuchten zu erreechen. Et passt sech un verschidden Oflécker u, an bitt eng enorm Versatilitéit fir all Design zum Liewen ze bréngen. Merci zu senger héijer Dicht vun LED-Chips (120 Chips/m) garantéiert et eng mächtig, stabil a homogeen Beléftung. Et huet och en CRI > 90, wat et erméiglecht, Faarwen mat enger héijer Fierfidelity ze weisen, ähnlech wéi natierlech Liicht. Dëst Produkt ass fir den duerch d'Fräizäit benotzt, well et mat engem UV-resistente Silikonrohr gemaach ass, an huet eng IP67 Schutzbewäertung, déi seng Haltbarkeit an Resistenz garantéiert. Et ausgesäit Liicht aus enger vu senger Säitflächen, wat eng lateral Krümmung erlaabt. Disponibel an 2 Nuancen: waarm wäiss (2700K) a kille wäiss (5500K). **Den komplette Kit beinhalt 15 Heftklammeren + 6 Placken (4 initial a 2 final)**

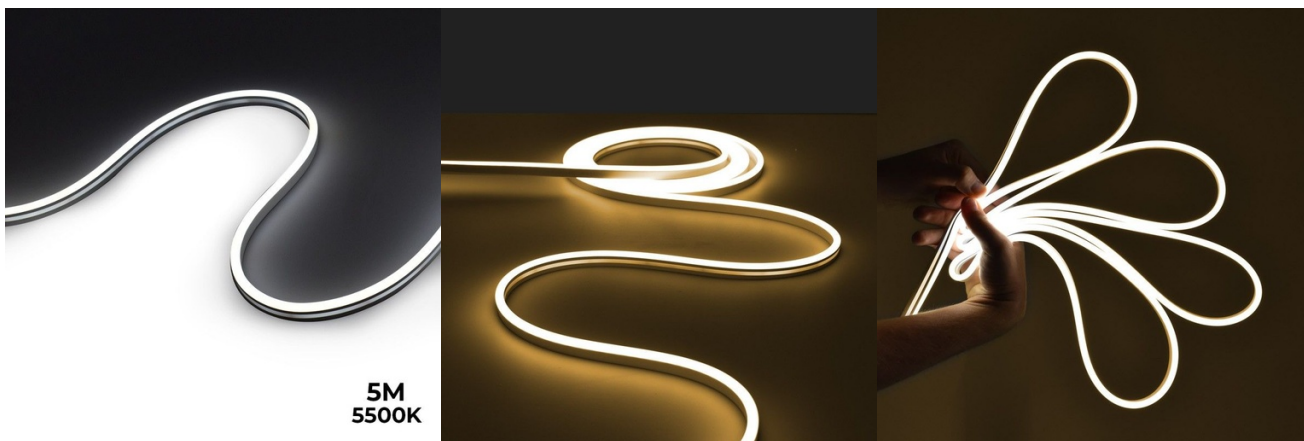

Product data

T° vum Liicht	2700°K (benotzen), 5500°K (benotzen), Gréng (benotzen)
Certificaten	CE, ROHS
CRI	90-95
Dimensiounen (mm) LxIxh	5000x6x13
Distanz vum Schnëtt (mm)	50
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP67
Kelvin (K)	2700, fënneftausendfënnef
Lm/m	323, 393
Material	Silicon
Nr. Chips/Metrou	120
Potenz/m (W/m)	11
Nummspannung (V)	24V DC
Tonalitéit	Warme Wäiss, Neutral Weiß
Uwendung am Freien	Jo

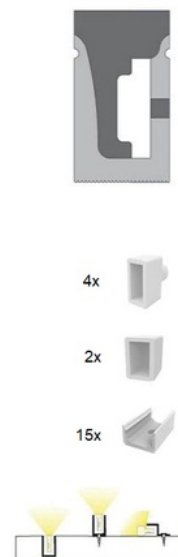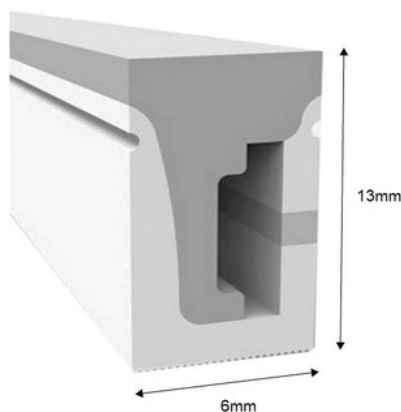

Product variants

Reference

Attributes

N613-5M-270

T° vum Liicht : 2700°K (benotzen)



5M
5500K

N613-5M-BF

T° vum Liicht : 5500°K (benotzen)



5M
5500K

N613-5M-VE

T° vum Liicht : Gréng (benotzen)



5M
5500K