




LED linear luminaire for magnetic rail 48V - 6W - UGR16 - White

Linear Spotlight fir magnetesch Schinn mat 6W Kraaft, mat engem modernen Design a grousser Versatilitéit. Et installéiert sech einfach, andeems den Basis op d' Schinn gedréckt gëtt, ouni d' Hëllef vum Wierkzeeg. Ären niedregen Blänn vun Glanz (UGR16) garantéiert héich Liichtkomfort fir Benutzero. Weiderhin erlaabt säi héich Faarfrenderindex (CRI>90) d'Faarwen mat héijer Treue ze weisen. Disponibel an schwartz a seng zwéi Schattungen: warm wäiss an neutral wäiss.



Product data

Faarf vum Gehäiss	Wäiss (benotzen), Schwaarz (benotzen)
T° vum Liicht	2700°K (benotzen), 4000°K (benotzen)
Certificaten	CE, ROHS
CRI	90-95
Dimensiounen (mm) LxIxH	112x43x23
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2800
Lumen (Lm)	400
Material	Aluminium
Orientéierbar	Nei
Leistung (W)	6
Nummspannung (V)	48V
Typ vun d'Schinn	Magnetesch
Tonalitéit	Warme Wäiss, Neutral Weiß
UGR	UGR16
Uwendung am Freien	Nei
Letztzäit (h)	25.000
Klasse énérgéiert Effizient	F
dimmbar	Nei
Sensor	Neen
Recomandéiert Benotzung	Hotel, Handel, Salon, Museeën - Galerien

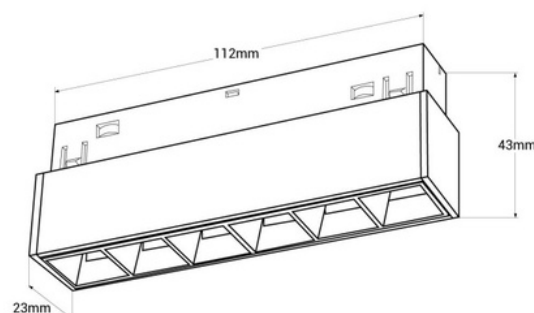

Product variants

Reference

Attributes



LM-112U18-B-BC

Faarf vum Gehäiss: Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 2700°K (benotzen)



LM-112U18-B-BN

Faarf vum Gehäiss: Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)



LM-112U18-N-BC

Faarf vum Gehäiss: Schwaarz (benotzen), T° vum Liicht : 2700°K (benotzen)



LM-112U18-N-BN

Faarf vum Gehäiss: Schwaarz (benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)