





24W
CRI >80
LED
120°
100lm/W
CHIP
SMD 2835

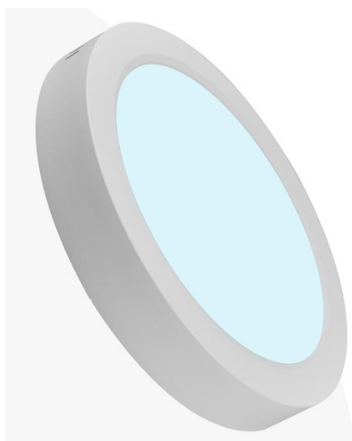


24W
CRI >80
LED
120°
100lm/W
CHIP
SMD 2835

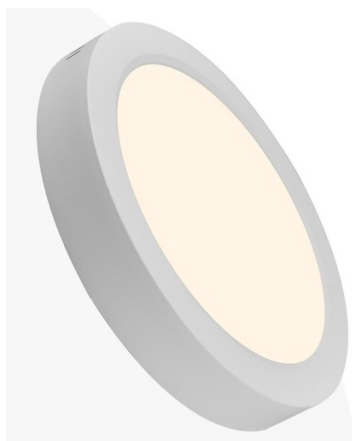


24W LED Deckenlampe Héich Effizienz

Surface-montéiert LED Deckenluecht mat enger Leistung vun 24W. Minimalistesches Design mat Dimensionen vun Ø289x38mm. Gehäus aus Polycarbonat mat enger wäisser Äusserei. Opal Polycarbonat Diffusor fir eng homogen an intensiv Luucht. Dank der DOB Technologie bitt dës LED Deckenluecht héich Effizienz mat 100lm/W, niddrége Verbrauch, an ouni Flimmern oder Geräischer. Strahlungswinkel vun 120 Grad. LED Luminär déi ideal fir béid Professionellen a Privatleut ass. Perfekt Beleuchtung déi exzellente Effizienz mat engem kompakt Design fir all Interieur kombinéiert.



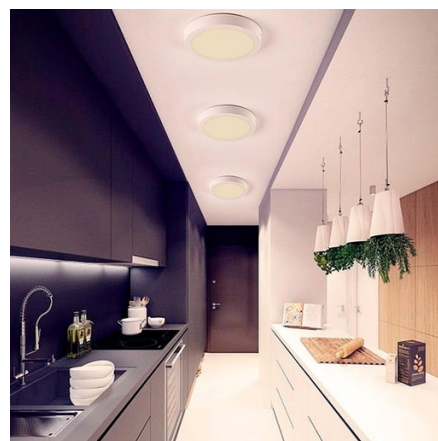


Product data

T° vum Liicht	3000°K (benotzen), 4000°K (benotzen), 6000K (benotzen)
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	A+ (2021)
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
dimmbar	Nei
Effizienz (Lm/w)	100
Form	Ronderëm
Benutzungsfrequenz	normal
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000
Material	Polycarbonat
Material Diffusor	Polycarbonat
Montage	Uewerfläch
Orientéierbar	Nei
Typ vum LED	SMD 2835
Tonalitéit	Fréisch Wäiss, Neutral Weiß
Uwendung am Freien	Nei
Letztenszäit (h)	25.000

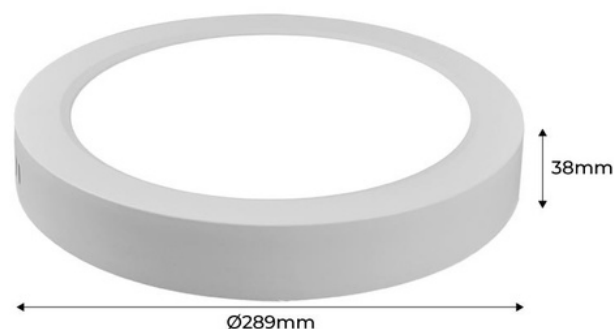

Product variants

Reference	Attributes	
B1230-B-24W-BC	T° vum Liicht : 3000°K (benotzen)	 24W CRI >80     
B1230-B-24W-BF	T° vum Liicht : 6000K (benotzen)	 24W CRI >80     
B1230-B-24W-BN	T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)	 24W CRI >80     