



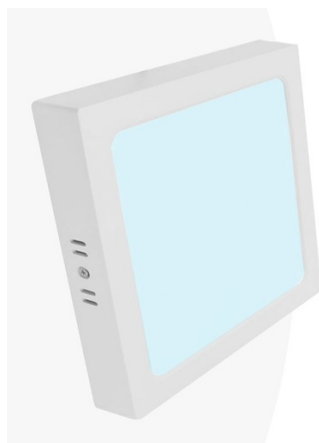

24W
CRI >80
LED
120°
100 lm/W
CHIP
SMD 2835

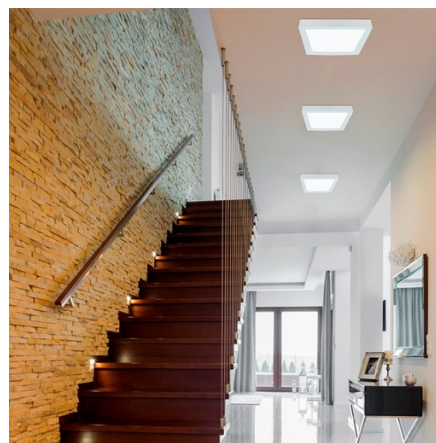


Square LED-Deckenlampe 24W héich Effizienz

Square Oberflächmontéiert LED-Panel mat enger Kraaft vun 24W. Modern an minimalistesch Design mat Dimensiounen vun 289x289mm. Hergestellt aus Polycarbonat mat engem wäisse Rand. Homogen an intensiv Liicht, dank dem opalen Polycarbonat Diffusor. De DOB bitt e hoch-effizienten LED-Pannel mat enger luminescencer Efficaciteit vun 80lm/W, niddereg Konsum, keng Lärm, an keng Flimieren. Liichtstrahlöffnungswinkel vu 120 Grad. LED-Lampen ideal fir béid Professionnell a Privatpersounen. Sehr eenheetlech allgemeng Beleuchtung an all deenen Innenraum. Perfekt Optioun fir Wunnengen, Büroe, Restaurants, asw. ✓ 24W ✓ 230V ✓ 120° ✓ IP20



Product data

T° vum Liicht	3000°K (benotzen), 4000°K (benotzen), 6000K (benotzen)
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	A+ (2021)
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Dimensiounen (mm) LxLxh	289xx289x35mm
dimmbars	Nei
Effizienz (Lm/w)	80
Form	Cuadrado
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	normal
Garantie	3 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000
Lumen (Lm)	1900
Material	Polycarbonat
Montage	Uewerfläch
Orientéierbar	Nei
Leistung (W)	24
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Nummspannung (V)	230
Typ vum LED	SMD 2835
Tonalitéit	Fréisch Wäiss, Neutral Weiß

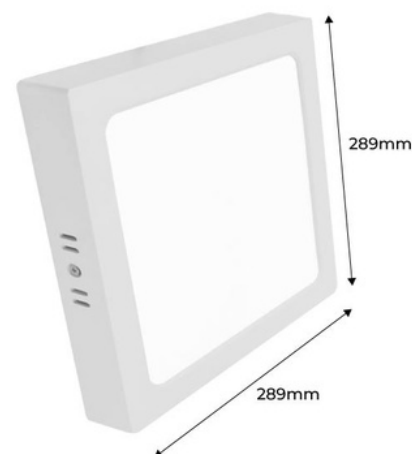

Uwendung am Freien	Nei
Letztenzät (h)	25.000

Product variants

Reference	Attributes	
B1030-B-24W-BC	T° vum Liicht : 3000°K (benotzen)	
B1030-B-24W-BF	T° vum Liicht : 6000K (benotzen)	
B1030-B-24W-BN	T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)	