




Pack of 12 slim LED panels 120X60cm - PHILIPS Driver - 72W - UGR19

PACK vu 12 versenkten LED Paneelen 120x60cm - PHILIPS Treiber. D'Paneele weisen e schlanken Design, ultradünn Profil a modernstechnologesch Technologien, déi et erméiglechen, staark a uniform Beleuchtung an 3 Schied ze bidden: waarm wäiss (3000K), neutral wäiss (4000K) an cool wäiss (6000K). Si sinn hocheffizient Leuchten mat enger Kraaft vun 72W an engem lëschten Flux vun 5900 Lumen. Si incorporéieren e mikro-prismatesche Diffusor, deen eng blenkfäeg lwwerléitung asigura (UGR≤19), ideal fir Büros, Konferenzräim, Schoulen oder Spideeler. Merci fir hiren héijen Faarf-Renderindex (CRI>80), reproduzéieren si Faarwen ganz ähnlech wéi natierlecht Licht. D'Paneele kënnen op falsche Plafongen montéiert oder direkt an d'Drywall embedded ginn mat engem versenkten Kader (net abegraff).

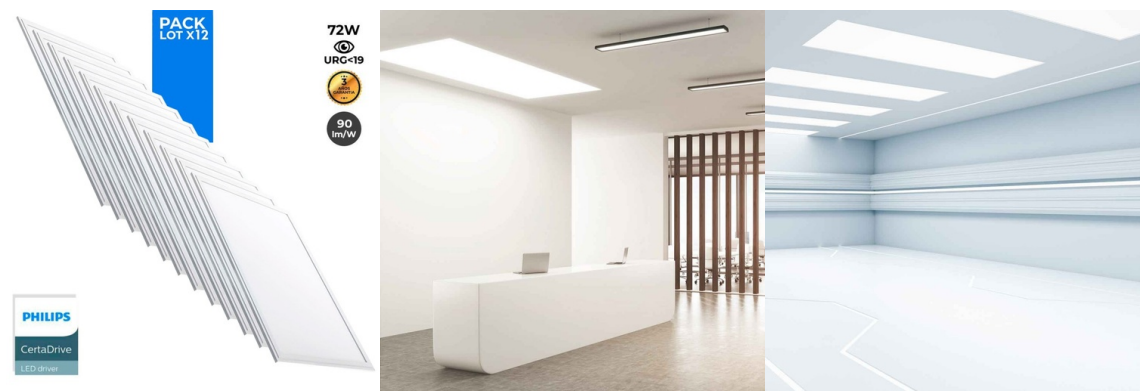

Product data

T° vum LiichtFräi Wäiss (NET NOTZEN), Wäiss Wéin (NET NOTZEN), Neutral Wäiss (NET BENUTZEN)	
Winkeloop (°)	160
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	A+ (2021)
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Dimensiounen (mm) LxIxh	1195 x 595 x 7
LED Panel Dimensiounen	120x60
Fuerer	Philips
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benotzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	5900
Montage	Versenkbar
Orientéierbar	Nei
Leistung (W)	72
Temperaturbereich	-18°C ~ +55°C
Sensor	Neen
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	SMD 4014
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß
UGR	UGR19
Uwendung am Freien	Nei
Recomandéiert Benotzung	Hotel, Officen, Handel, Parken
Letztenzäit (h)	25.000



Product variants

Reference	Attributes	
K5234-BF-12	T° vum Liicht : Fräi Wäiss (NET NOTZEN)	
K5234-BN-12	T° vum Liicht : Neutral Wäiss (NET BENUTZEN)	