





Pack of 5 outdoor LED floodlights 50W - 95lm/W - IP65

PACK X 5 50W LED Projetooren mat engem kompakte Design, mat enger Metallhousing an engem Glasdiffusor. Si sinn justéierbar an hunn eng Effizienz vun 95lm/W. Geeignet fir den Outdoor Gebrauch dank sengem IP65 Schutzbewertung. Disponibel an 3 Faarwen: waarm wäiss (3000K), neutral wäiss (4000K), an cool wäiss (6000K).

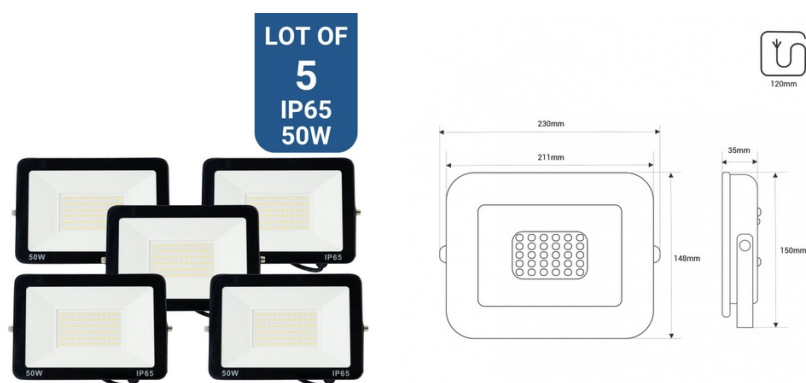

Product data

T° vum Liicht	3000°K (benotzen), 4000°K (benotzen), 6000K (benotzen)
Héich	35mm
Wäit	148mm
Winkelope (°)	120
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	F
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
dimmbars	Nei
Fuerer	Intern
Effizienz (Lm/w)	86
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benotzungsfrequenz	normal
Projekter Gamme	Serie "Slim", Packs
Garantie	3 Joer
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 6000
Léngt	230mm
Lumen (Lm)	4569, 4584
Material	Aluminium
Material Diffusor	Cristall
Montage	Uewerfläch
Orientéierbar	Jo

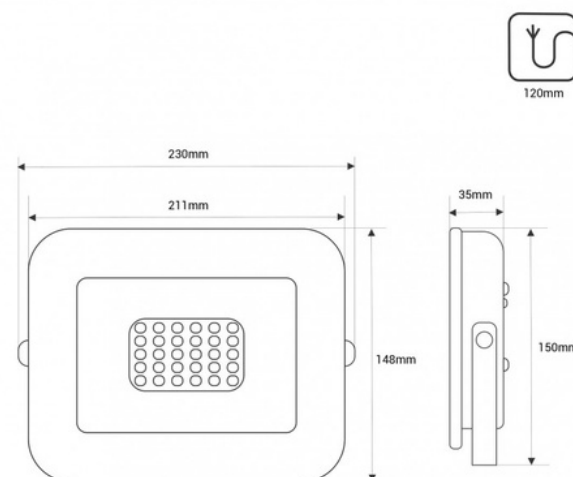

Leistung (W)	50
Temperaturbereich	-18°C ~ +55°C
Sensor	Neen
Nummspannung (V)	230
Typ vum LED	SMD 2835
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss
UGR	Neen
Uwendung am Freien	Jo
Letztenzäit (h)	25.000

Product variants

Reference	Attributes	
K1883-5-BC	T° vum Liicht : 3000°K (benotzen)	 LOT OF 5 IP65 50W
K1883-5-BF	T° vum Liicht : 6000K (benotzen)	 LOT OF 5 IP65 50W
K1883-5-BN	T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)	 LOT OF 5 IP65 50W