


LOT OF
10
IP65
50W




Pack of 10 outdoor LED floodlights 50W - 95lm/W - IP65

PACK X 10 50W LED Projetooren mat engem kompakt Design, dat aus engem Metallgehäus a Glasdiffusor besteet. Si sinn orientéierbar an hunn eng Effizienz vun 95lm/W. Ugepasst fir Gebrauch aëro dank senger IP65 Schutzbewertung. Disponibel an 3 Faarwen: waarm wäiss (3000K), neutral wäiss (4000K) an cool wäiss (6000K).

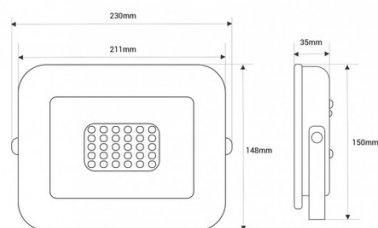


Product data

T° vum Liicht	3000°K (benotzen), 4000°K (benotzen), 6000K (benotzen)
Héich	35mm
Wäit	148mm
Winkeloop (°)	120
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	F
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
dimmbars	Nei
Fuerer	Intern
Effizienz (Lm/w)	86
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benotzungsfrequenz	normal
Projekter Gamme	Serie "Slim", Packs
Garantie	3 Joer
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 6000
Léngt	230mm
Lumen (Lm)	4569, 4584
Material	Aluminium
Material Diffusor	Cristall
Montage	Uewerfläch
Orientéierbar	Jo

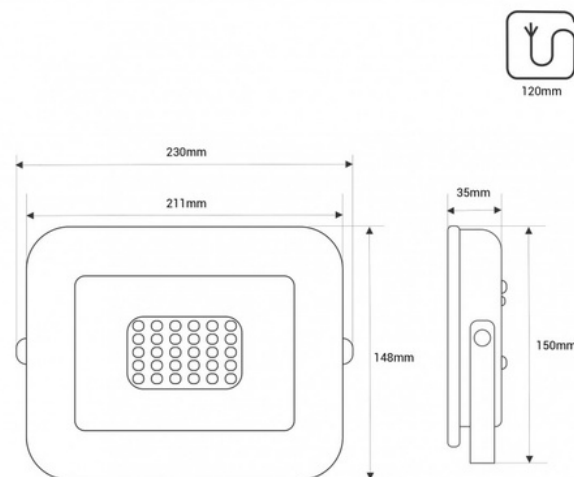

Leistung (W)	50
Temperaturbereich	-18°C ~ +55°C
Sensor	Neen
Nummspannung (V)	230
Typ vum LED	SMD 2835
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss
UGR	Neen
Uwendung am Freien	Jo
Letztenzäit (h)	25.000

Product variants

Reference	Attributes	
K1883-10-BC	T° vum Liicht : 3000°K (benotzen)	
K1883-10-BF	T° vum Liicht : 6000K (benotzen)	
K1883-10-BN	T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)	