




Pack of 10 LED panels slim 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

PACK x 10 versenkt LED-Panneauen 120X30 cm - Philips Treiber Elegant a ultra-dënn Pannelen mat fortgeschrittener Technologie fir mächtegt a gläichméisseg Liicht an dräi Schied vum wäissen (3000K, 4000K, 6000K). Si hunn eng Kraaft vu 44W a eene liicht Flux vun 2900 Lumen. Ideal fir Büroen, Konferenzsäll, Schoulen oder Spideeler. Hohe Faarfverwässtër Index (CRI>80) fir genau Faarfproduktioun an niddereg Blëndindex (UGR<19). Si kënnen un falsch Decke montéiert oder an Gipskarton mat engem versenkten Rahmen (net abegraff) installéiert ginn.

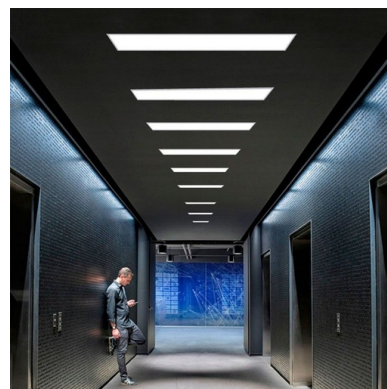

Product data

T° vum Liicht Fräi Wäiss (NET NOTZEN), Wäiss Wéin (NET NOTZEN), Neutral Wäiss (NET BENUTZEN)	
Certificaten	CE, ROHS
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Dimensiounen (mm) LxHxh	1200x300x6mm
LED Panel Dimensiounen	120x30
dimmbars	Optional, de Driver ersetzen
Fuerer	Extern
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	3 Joer
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 6000, 2700
Lumen (Lm)	2900
Material Diffusor	Polycarbonat
Montage	Versenkbar
Leistung (W)	44
Sensor	Neen
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	SMD 2835
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß
Uwendung am Freien	Nei
Letztentzeit (h)	25.000

↔ Driver Philips 123x43mm



Product variants

Reference	Attributes	
K5236-10-BC	T° vum Liicht : Wäiss Wéin (NET NOTZEN)	
K5236-10-BF	T° vum Liicht : Fräi Wäiss (NET NOTZEN)	
K5236-10-BN	T° vum Liicht : Neutral Wäiss (NET BENUTZEN)	