


Downlight LED CCT vu géift Effizienz - 40W - Lifud Treiber - Schnëtt Ø 200-220mm IP54


Ref. B1265-CCT

Héchst-effizient LED-Deelicht, ideal fir commercial Plaze. Et huet eng Kraaft vun 40W an integréiert een CCT-System, dat d'Wiel vun der Liichtfaarfteperatur tëscht waarm wäiss (3000K), neutral wäiss (4000K) an cool wäiss (5400K) erlaabt, geméiss de Besoinen vun all Plaz. Et enthält e qualitativ héichwäerteg LIFUD Treiber, deen mächtig, stabil a flimmerfräi Luuchten erlaabt. Merci zu sengem IP54 Schutzbewertung ass et fir den Ënnerhalt am Fräien geeignet.

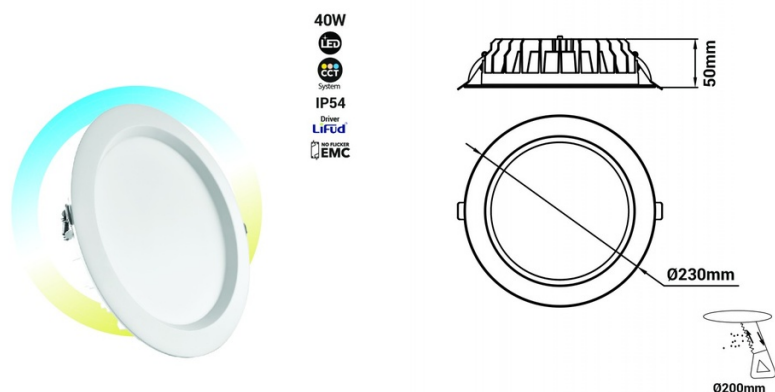

Product data

Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	A+ (2021)
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Dimensiounen (mm) LxIxH	Ø230x50
Schneiddimensiounen (mm)	Ø200-220
Fuerer	Lifud
Leedungsfaktor (cosφ)	0.9
Form	Ronderëm
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP54
Kelvin (K)	3000, 4000, 5400
Material	Polycarbonat
Material Diffusor	Polycarbonat
Montage	Versenkbar
Leistung (W)	40
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	SMD 2835
Tonalitéit	CCT
Uwendung am Freien	Jo
Recomandéiert Benotzung	Officen

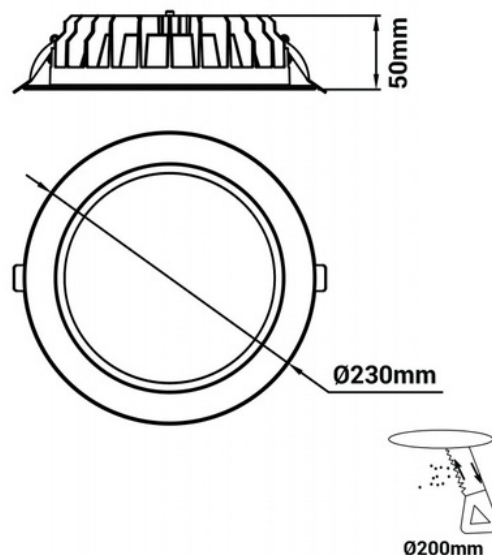

Product variants

Reference

Attributes

B1265-CCT

