




Recessed LED Panel - 60X60cm - TRIAC dimmable - 44W - UGR19

Versenkt LED-Panneau mat engem ultra-dësen Design an der modernster Technologie, déi mächteg a gleichméisseg Beleuchtung bitt. Et ass eng héich-effizient Luuchtquelle mat enger Kraaft vun 44W an engem lichte Floss vun 3800 Lumen. Et enthält e TRIAC Regulatiouns-Driver, deen d'Méiglechkeet bitt, d'Lichtintensitéit anzepassen. Dank sengem niddrege Blendindex, UGR19, bitt dëse Panel exzellent visuell Bequemlechkeet. Et ass verfügbar an dräi Schattungen: waarm wäiss (3000K), neutral wäiss (4000K), an cool wäiss (6000K).



Product data

T° vum Liicht Fräi Wäiss (NET NOTZEN), Wäiss Wéin (NET NOTZEN), Neutral Wäiss (NET BENUTZEN)	
Certificaten	CE, ROHS
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Dimensiounen (mm) LxHx	600 x 600 x 6
Schneiddimensiounen (mm)	600x600mm
LED Panel Dimensiounen	60x60
dimmbars	Jo
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benotzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	3 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	3800
Material Diffusor	Polycarbonat
Montage	Versenkbar
Orientéierbar	Nei
Leistung (W)	44
Temperaturbereich	-0°C ~ +30°C
Sensor	Neen
Nummspannung (V)	220-240 V
Typ vum LED	SMD 2835
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß
Uwendung am Freien	Nei
Letztzäit (h)	25.000

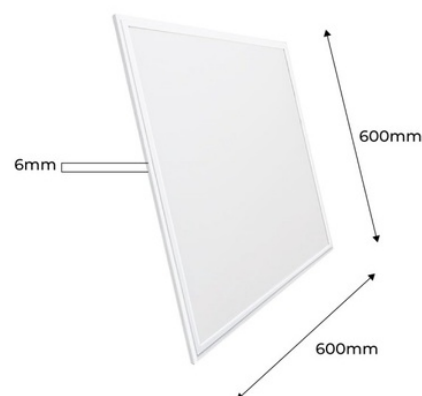

Product variants

Reference	Attributes	
K5235-TRIAC-BC	T° vum Liicht : Wäiss Wéin (NET NOTZEN)	
K5235-TRIAC-BF	T° vum Liicht : Fräi Wäiss (NET NOTZEN)	
K5235-TRIAC-BN	T° vum Liicht : Neutral Wäiss (NET BENUTZEN)	