



Recessed LED Panel - 60X60cm - 0-10V dimmable - 44W - UGR19


Versenkt LED-Paneel mat engem ultra-dënschegen Design an dënschteg Technologien, déi mächtig a gleichméisseg Beleuchtungen ubitt. Et ass eng héich-effiziente Luuchtquelle mat enger Muecht vun 44W an engem liicht Flux vun 3800 Lumen. Et integréiert e 0-10V Regulierungsfahrer, deen d'Fäegkeet bitt, d'Lichtintensitéit anzupassen. Dank sengem niddreg Glanzindex, UGR19, bidden dës Paneel eng super visuell Komfort. Et ass verfügbar an dräi Schied: warm wäiss (3000K), neutraalt wäiss (4000K), a kille wäiss (6000K).



Product data

T° vum Liicht Fräi Wäiss (NET NOTZEN), Wäiss Wéin (NET NOTZEN), Neutral Wäiss (NET BENUTZEN)

Certificaten	CE, ROHS
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Dimensiounen (mm) LxHx	600x600x6
Schneiddimensiounen (mm)	600 x 600
LED Panel Dimensiounen	60x60
dimmbars	Jo
Fuerer	Extern
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	3 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	3800
Material Diffusor	Polycarbonat
Montage	Versenkbar
Orientéierbar	Nei
Leistung (W)	44
Sensor	Neen
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	SMD 2835
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß
Uwendung am Freien	Nei
Letztenszeit (h)	25.000

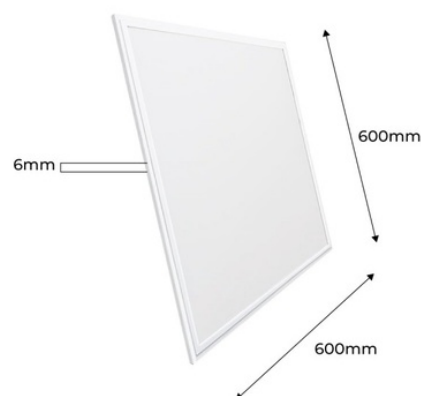

Product variants

Reference

Attributes

K5235-0-10-BC

T° vum Liicht : Wäiss Wéin (NET NOTZEN)



K5235-0-10-BF

T° vum Liicht : Fräi Wäiss (NET NOTZEN)



K5235-0-10-BN

T° vum Liicht : Neutral Wäiss (NET BENUTZEN)

