



44W  
URGR19  
95 lm/W  
DIMMABLE  
PUSH




## Recessed LED Panel - 60X60cm - PUSH Dimmable - 44W - UGR19

Versenkt LED Panel mat engem ultra-dënnen Design an der modernster Technologie déi eng mächteg a gleichméisseg Beleuchtung mécht. Et ass eng héich-effizient Luuchtquelle mat enger Potenz vun 44W a einem liichtem Flux vun 3800 Lumen. Et enthält e PUSH Regulatordeel, dat d'Méiglechkeet bitt, d'Läichtintensitéit ze régléieren. Merci un sengem niddrege Glanzindex, UGR19, bitt dësen Panel exzellent visuell Komfort. Et ass verfügbar an dräi Schied: waarm wäiss (3000K), neutral wäiss (4000K) an éiweg wäiss (6000K).



### Product data

|                          |                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| T° vum Liicht            | Fräi Wäiss (NET NOTZEN), Wäiss Wéin (NET NOTZEN), Neutral Wäiss (NET BENUTZEN) |
| Certificaten             | CE, ROHS                                                                       |
| CRI                      | 80-85 in Luxembourgish is 80-85.                                               |
| Dimensiounen (mm) LxIxh  | 600 x 600 x 6                                                                  |
| Schneiddimensiounen (mm) | 600 x 600                                                                      |
| LED Panel Dimensiounen   | 60x60                                                                          |
| dimmbars                 | Jo                                                                             |
| Frequenz (Hz)            | 50 - 60                                                                        |
| Benotzungsfrequenz       | Intensiv                                                                       |
| Garantie                 | 3 Joer                                                                         |
| IP                       | IP20                                                                           |
| Kelvin (K)               | 3000, 4000, 6000                                                               |
| Lumen (Lm)               | 3800                                                                           |
| Material Diffusor        | Polycarbonat                                                                   |
| Montage                  | Versenkbar                                                                     |
| Orientéierbar            | Nei                                                                            |
| Leistung (W)             | 44                                                                             |
| Temperaturbereich        | -0°C ~ +30°C                                                                   |
| Sensor                   | Neen                                                                           |
| Nummspannung (V)         | 220 - 240 V AC                                                                 |
| Typ vum LED              | SMD 2835                                                                       |
| Tonalitéit               | Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß                                       |
| Uwendung am Freien       | Nei                                                                            |
| Letztenzäit (h)          | 25.000                                                                         |

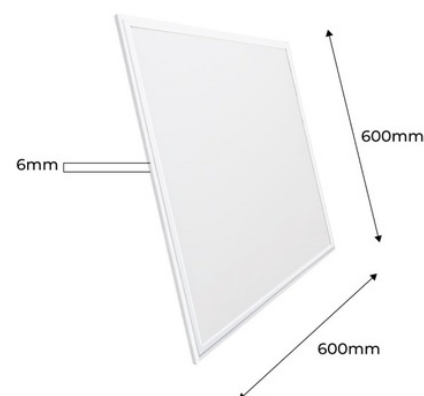

Product variants

| Reference     | Attributes                                   |                                                                                     |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| K5235-PUSH-BC | T° vum Liicht : Wäiss Wéin (NET NOTZEN)      |  |
| K5235-PUSH-BF | T° vum Liicht : Fräi Wäiss (NET NOTZEN)      |  |
| K5235-PUSH-BN | T° vum Liicht : Neutral Wäiss (NET BENUTZEN) |  |