




Recessed LED panel - 60X60cm - DALI dimmable - 44W - UGR19

Versenkt LED Panel mat engem ultra-dënnen Design a moderner Technologie, déi et erlaben, mächtig an eenheetlech Luucht ze bidden. Et ass eng héich-effizient Luucht mat enger Energie vum 44W an engem lyftenden Flux vun 3800 Lumen. Et enthält eng DALI Kontrolldréih, déi d'Fäegkeet bitt, d'Lichtintensitéit ze justéieren. Merci fir seng niddereg Glanzindex, UGR19, gëtt dës Panel eng hervorragende visuellm Komfort. Et ass verfügbar an dräi Schattungen: waarm wäiss (3000K), neutral wäiss (4000K), a kal wäiss (6000K).



Product data

T° vum Liicht	Fräi Wäiss (NET NOTZEN), Wäiss Wéin (NET NOTZEN), Neutral Wäiss (NET BENUTZEN)
Certificaten	CE, ROHS
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Dimensiounen (mm) LxHx	600 X 600 X 6
Schneiddimensiounen (mm)	600 x 600
LED Panel Dimensiounen	60x60
dimmbars	Jo
Fuerer	Extern
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	3 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	3800
Material Diffusor	Polycarbonat
Montage	Versenkbar
Orientéierbar	Nei
Leistung (W)	44
Temperaturbereich	-0°C ~ +30°C
Sensor	Neen
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	SMD 2835
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß
Uwendung am Freien	Nei
Letztzäit (h)	25.000

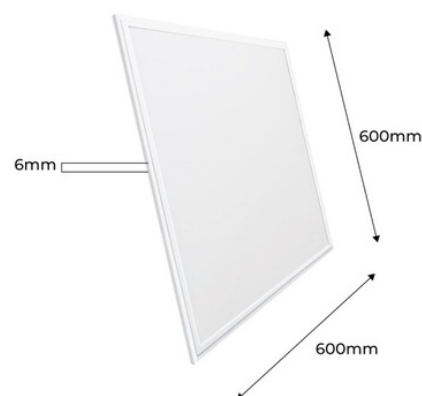

Product variants

Reference	Attributes	
K5235-DALI-BC	T° vum Liicht : Wäiss Wéin (NET NOTZEN)	
K5235-DALI-BF	T° vum Liicht : Fräi Wäiss (NET NOTZEN)	
K5235-DALI-BN	T° vum Liicht : Neutral Wäiss (NET BENUTZEN)	