




## Recessed LED Panel - 120X30cm - TRIAC dimmable - 44W - UGR19

De 120 x 30 cm recessed LED Panel huet eng ultra-dënsch Design an an der leschter Technologie, déi et erlaabt, mächtig a gläichméisseg Luucht ze bidden. Héich effizient, huet et eng Kraaft vun 44W an enger Liichtproduktioun vun 2900 Lumens. Et enthält en TRIAC-Regulatiounsdriver, deen d'Fäegkeet bitt, d'Liichtegkeet anzupassen. Dank sengem niddrege Glanzindex, UGR19, bitt dëse Panel eng super visuell Komfort. Disponibel an dräi Schédden: waarm wäiss (3000K), neutral wäiss (4000K), a frësch wäiss (6000K).



### Product data

|                          |                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| T° vum Liicht            | Fräi Wäiss (NET NOTZEN), Wäiss Wéin (NET NOTZEN), Neutral Wäiss (NET BENUTZEN) |
| Certificaten             | CE, ROHS                                                                       |
| CRI                      | 80-85 in Luxembourgish is 80-85.                                               |
| Dimensiounen (mm) LxH    | 1200 x 300 x 6                                                                 |
| Schneiddimensiounen (mm) | 1200x300                                                                       |
| LED Panel Dimensiounen   | 120x30                                                                         |
| dimmbars                 | Jo                                                                             |
| Frequenz (Hz)            | 50 - 60                                                                        |
| Benotzungsfrequenz       | Intensiv                                                                       |
| Garantie                 | Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer                                          |
| IP                       | IP20                                                                           |
| Kelvin (K)               | 3000, 4000, 6000                                                               |
| Lumen (Lm)               | 2900                                                                           |
| Material Diffusor        | Polycarbonat                                                                   |
| Montage                  | Versenkbar                                                                     |
| Orientéierbar            | Nei                                                                            |
| Leistung (W)             | 44                                                                             |
| Sensor                   | Neen                                                                           |
| Nummspannung (V)         | 220 - 240 V AC                                                                 |
| Typ vum LED              | SMD 2835                                                                       |
| Tonalitéit               | Warme Wäiss, Frësch Wäiss, Neutral Weiß                                        |
| UGR                      | UGR19                                                                          |
| Uwendung am Freien       | Nei                                                                            |
| Letztzäit (h)            | 25.000                                                                         |

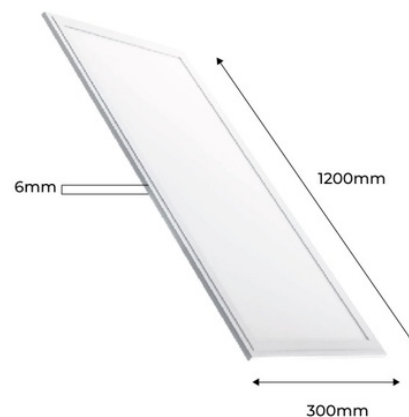

## Product variants

Reference

Attributes

K5236-TRIAC-BC

T° vum Liicht : Wäiss Wéin (NET NOTZEN)



K5236-TRIAC-BF

T° vum Liicht : Fräi Wäiss (NET NOTZEN)



K5236-TRIAC-BN

T° vum Liicht : Neutral Wäiss (NET BENUTZEN)

