



Recessed LED Panel - 120X30cm - PUSH Dimmable - 44W - UGR19


De 120 x 30 cm versenkt LED Panel ass mat engem schlanken a ultra-dënnen Design ausgestatt, begleet vun modernster Technologie déi et erlaabt, mächtig a gleichmääßeg Beleuchtung ze bidden. Et ass eng héich-effizient Luminair mat enger Leeschtung vun 44W an engem liicht Flux vun 3980 Lumen. Et beinhalt e PUSH Dimming Treiber, deen d'Méiglechkeet bitt, d'Liichtintensitéit ze reguléieren. Merci un sengem niddrege Glanzindex, UGR19, biet dësen Panel exzellente visuell Komfort. Et ass disponibel an dräi Tounen: waarm wäiss (3000K), neutral wäiss (4000K), an cool wäiss (6000K).



44W
UGR-19
3
95 lm/W
DIMMABLE
PUSH

Product data

T° vum Liicht	Fräi Wäiss (NET NOTZEN), Wäiss Wéin (NET NOTZEN), Neutral Wäiss (NET BENUTZEN)
Certificaten	CE, ROHS
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Schneiddimensiounen (mm)	1200x300
LED Panel Dimensiounen	120x30
dimmbars	Jo
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benotzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	2900
Material Diffusor	Polycarbonat
Montage	Versenkbar
Orientéierbar	Nei
Leistung (W)	44
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	SMD 2835
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß
Uwendung am Freien	Nei
Letztentzäit (h)	25.000

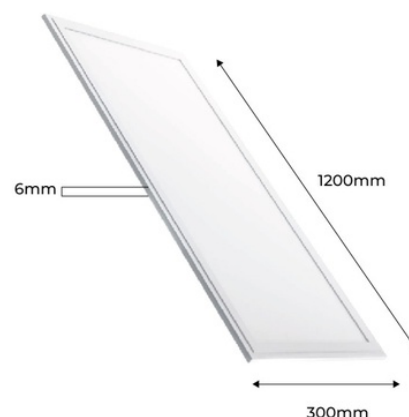

Product variants

Reference	Attributes	
K5236-PUSH-BC	T° vum Liicht : Wäiss Wéin (NET NOTZEN)	
K5236-PUSH-BF	T° vum Liicht : Fräi Wäiss (NET NOTZEN)	
K5236-PUSH-BN	T° vum Liicht : Neutral Wäiss (NET BENUTZEN)	