




Recessed LED panel - 120X60cm - 0-10V dimmable - 72W - UGR19

De 120 x 60 cm erlichterte LED Paneel huet e super dënne Design an d'lescht Technologie déi mächteg a gleichméisseg Liichter liwwert. Mat héchster Effizienz huet et eng Kraaft vun 72W an e lueden Flux vun 5900 Lumen. Et enthält zwou 0-10V Regulatordriver, déi d'Méiglechkeet bidden, d'Liichtintensitéit anzepassen. Thanks zu sengem niddrege Blëssindex, UGR19, gëtt dës Panell super visuell Komfort. Disponibel an dräi Schied: waarm wäiss (3000K), neutral wäiss (4000K), an cool wäiss (6000K).

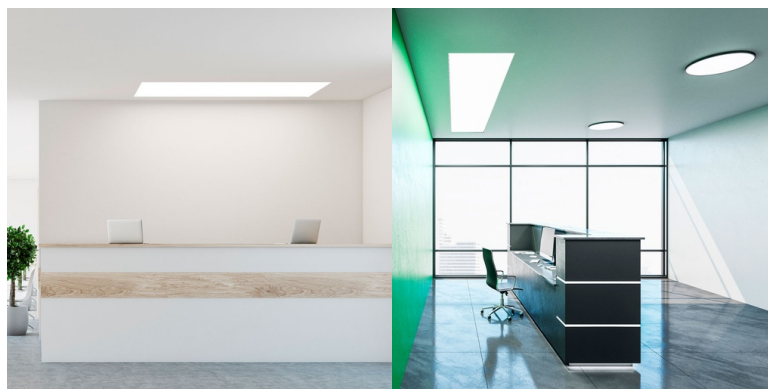

Product data

T° vum LiichtFräi Wäiss (NET NOTZEN), Wäiss Wéin (NET NOTZEN), Neutral Wäiss (NET BENUTZEN)	
Winkelope (°)	120
Certificaten	CE, ROHS
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Dimensiounen (mm) LxIxh	1200 x 600 x 6
Schneiddimensiounen (mm)	1200x600
LED Panel Dimensiounen	120x60
dimmbar	Jo
Effizienz (Lm/w)	85
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benotzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	5900
Material Diffusor	Polycarbonat
Montage	Versenkbar
Orientéierbar	Nei
Leistung (W)	72
Temperaturbereich	-18°C ~ +55°C
Sensor	Neen
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	SMD 2835
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß
UGR	UGR19
Uwendung am Freien	Nei
Letztenzäit (h)	25.000



Product variants

Reference	Attributes	
K5234-0-10-BC	T° vum Liicht : Wäiss Wéin (NET NOTZEN)	
K5234-0-10-BF	T° vum Liicht : Fräi Wäiss (NET NOTZEN)	
K5234-0-10-BN	T° vum Liicht : Neutral Wäiss (NET BENUTZEN)	