



LED-Plafong dicht CCT - Ajustéierbar Kraaft 12W-16W - Ø30cm - IP65

Ref. B1726-CCT


De LED-Plafongspanel huet e moderne an elegante Design, mat engem Protektiounsgrad vun IP65, wat seng Unempfindlechkeet géint extern Faktoren assuréiert, wat d'Installatioun dobaussen erlaabt. seng Opal-Diffusor garantéiert eng eenheetlech Uturn, ganz ouni däischter Plazen, an huet d'Fäegkeet seng Kraaft tëscht 12 a 16W anzustellen. Weiderhin huet et e CCT Faarftemperaturwiel, deen et lech erlaabt, d'Faarftemperatur tëscht waarm wäiss (3000K), neutral wäiss (4000K) an eiskal wäiss (6500K) anzustellen.

12W-16W



Product data

Winkelope (°)	120
Certificaten	CE, ROHS
Isolatiounsklass	Klasse II
Klasse énérgéiert Effizient	F
Dimensiounen (mm) LxIxh	Ø316x83
Form	Ronderëm
Frequenz (Hz)	50 - 60
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
Kelvin (K)	3000, 4000, 6500
Material	Polycarbonat
Material Diffusor	Polycarbonat
Montage	Uewerfläch
Orientéierbar	Nei
Leistung (W)	12, 16
Sensor	Neen
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	SMD 2835
Tonalitéit	CCT
Uwendung am Freien	Jo
Recomandéiert Benotzung	Garten, Küchen, Handel, Industrie, Fassaden, Terrassen, Veranden, Leeden
Letztenzäit (h)	30.000

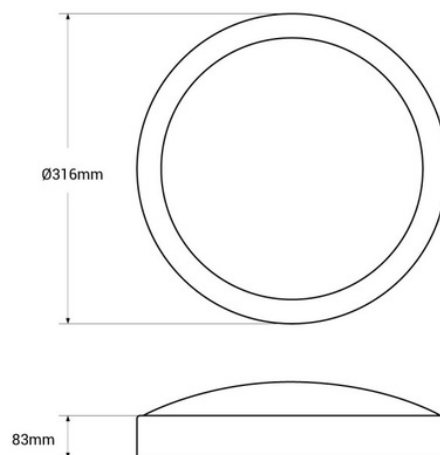

Product variants

Reference

Attributes

B1726-CCT

