



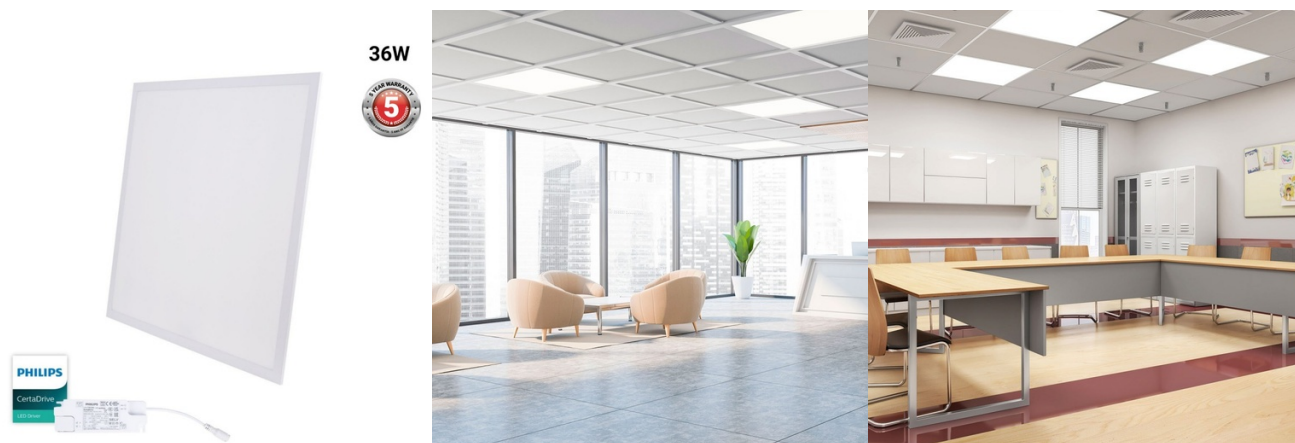


Panel LED an der Wand eingeluecht Backlight 60x60cm - 36W - 3800lm - Driver Philips - UGR22 - IP40

De Philips LED Backlight Panel mam Treiber huet Backlight oder backlit Technologie, déi innovativ optesch a mechanesch Designcharakteristiken kombiniert, fir héich-effizient, eenheetlech Beleuchtung mat minimaler Blëndung (UGR 22) ze erreechen. Disponibel an neutral wäiss (4000K), waarm wäiss (3000K) a kal wäiss (6000K), huet et eng Kraaft vun 36W a en hellen Flux vun 3800 Lumen. Ären héijen Faarfrenderungsindex, CRI>80, erlaabt et, Faarwen ganz ähnlech wéi natierlecht Liicht ze reproduzéieren. ** 5-Joer Garantie **

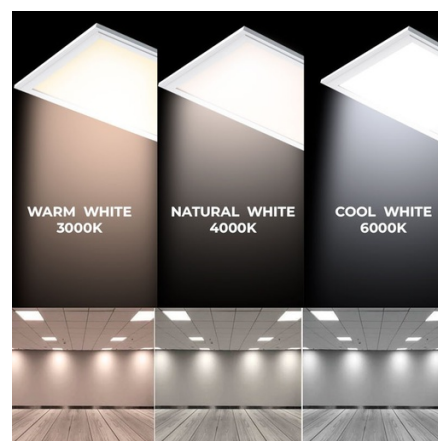

Product data

T° vum Liicht	3000°K (benotzen), 4000°K (benotzen), 6000K (benotzen)
Winkelope (°)	120
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	D
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Dimensiounen (mm) LxLxh	595 x 595 x 32
LED Panel Dimensiounen	60x60
dimmbar	Nei
Fuerer	Philips
Leedungsfaktor (cosφ)	0.9
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benotzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	5 Joer
IP	IP40
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	3800
Montage	Versenkbar
Leistung (W)	36
LED-Technologie	HINTERLIT - HINTERLIETS
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	SMD 2835
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß

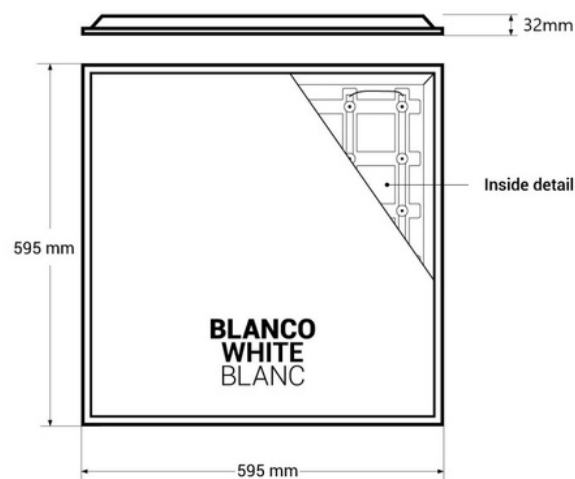

UGR	UGR22
Uwendung am Freien	Nei
Recomandéiert Benotzung	Officen, Handel, Parken
Letztenzäit (h)	25.000

Product variants

Reference	Attributes	
B5235-BACKLIGHT-BC	T° vum Liicht : 3000°K (benotzen)	
B5235-BACKLIGHT-BF	T° vum Liicht : 6000K (benotzen)	
B5235-BACKLIGHT-BN	T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)	