

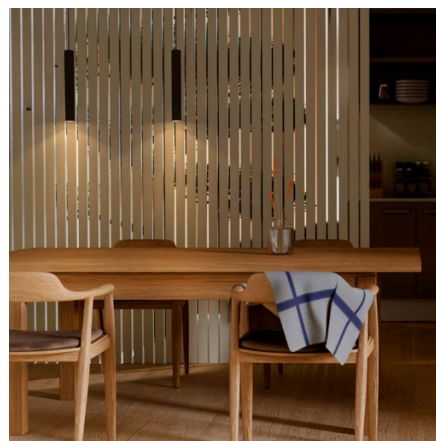





## LED-Bulb GU10 6W Kristall - 740lm - PAR16 - 100°

LED GU10 Dykroik-Bull aus Glas, ideal fir den Ersatz vun traditionelle Halogenbullen bis zu 60W, mat enger Energieverbraucherspuering vun bis zu 85%. Inkorporéiert SMD2835 LED Chips, déi allgemeng Luucht mat engem Wénkel vun 100° erausginn, mat héchster Qualitéit, enger Power vun 5,4W, an enger Hellegkeet vun 740 lumens. Disponibel an waarm wäiss (2700K), neutral wäiss (4000K), a kal wäiss (6000K).

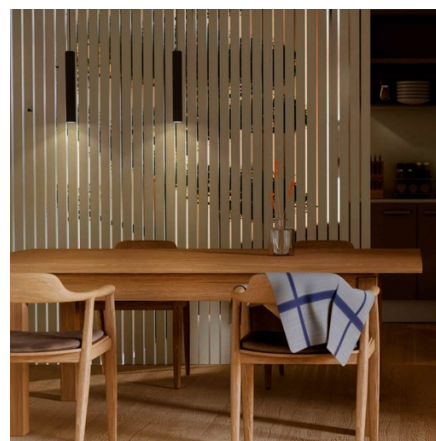

### Product data

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| T° vum Liicht               | 2700°K (benotzen), 4000°K (benotzen), 6500K (benotzen) |
| Winkelope (°)               | 100                                                    |
| Certificaten                | CE, ROHS                                               |
| Klasse énérgéiert Effizient | E                                                      |
| CRI                         | 80-85 in Luxembourgish is 80-85.                       |
| Dimensiounen (mm) LxIxh     | ø 50 x 54                                              |
| dimmbars                    | Nei                                                    |
| Effizienz (Lm/w)            | 130                                                    |
| IP                          | IP20                                                   |
| Kelvin (K)                  | 3000, 4000, 6000                                       |
| Lumen (Lm)                  | 740                                                    |
| Material Diffusor           | Crystall                                               |
| Orientéierbar               | Nei                                                    |
| Leistung (W)                | 5,4                                                    |
| Nummspannung (V)            | 220 - 240 V AC                                         |
| Tonalitéit                  | Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß               |
| Uwendung am Freien          | Nei                                                    |
| Letztzäit (h)               | 15.000                                                 |

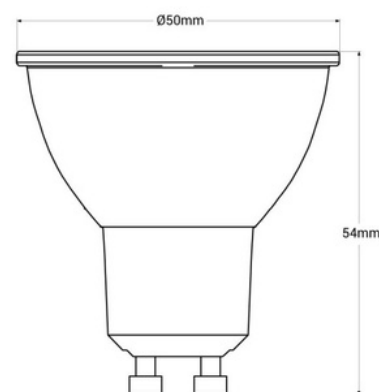

## Product variants

Reference

Attributes

BSC1-PAR16GU10-100-BC

T° vum Liicht : 2700°K (benotzen)



BSC1-PAR16GU10-100-BF

T° vum Liicht : 6500K (benotzen)



BSC1-PAR16GU10-100-BN

T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)

