



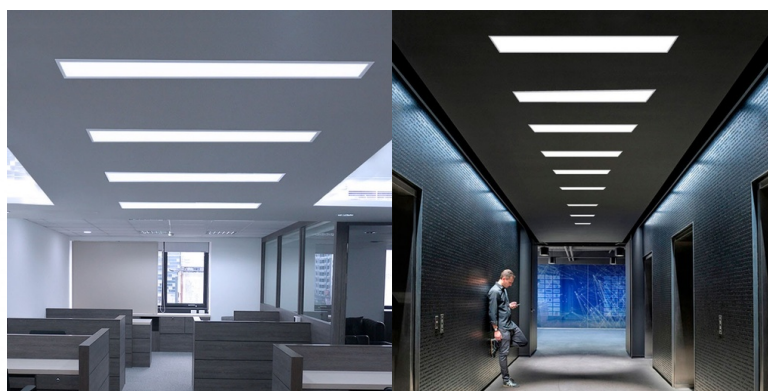

Pack of 8 slim LED panels 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

PACK x 8 LED versenkt Paneele 120x30cm - PHILIPS Treiber. Die Panelen hunn e glat, ultra-dënn Design an modern Technologie, déi esseg fir se erlaabt, mächtig, eenheetlech Luuchten an 3 Faarftemperaturen ze liwweren: waarm wäiss (3000K), neutral wäiss (4000K) an cool wäiss (6000K). Si incorporéieren e Mikro-Prismatic Diffusor, deen blëndfräi Beleuchtung garantéiert (UGR<19), ideal fir Büros, Konferenzrummen, Schoulen oder Spidoler. Merci fir hir héich Faarfrenderindex (CRI>80), reproduzéieren si Faarwen ganz ähnlech wéi natierlech Licht. d'Panelen kënnen op Falscheedelen (removable ceiling tiles vun 120x30cm) montéiert oder direkt an Trockenbau mat engem inset Frame (net abegraff) integréiert ginn.

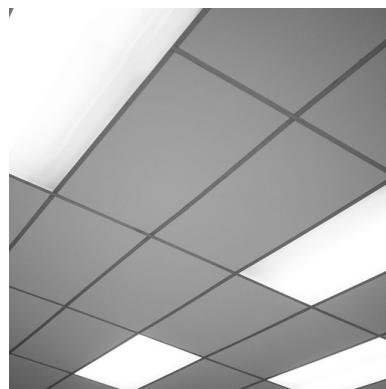

Product data

T° vum Liicht Fräi Wäiss (NET NOTZEN), Wäiss Wéin (NET NOTZEN), Neutral Wäiss (NET BENUTZEN)

Certificaten	CE, ROHS
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Dimensiounen (mm) LxH	1200x300x6mm
LED Panel Dimensiounen	120x30
dimmbar	Optional, de Driver ersetzen
Fuerer	Philips
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benotzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	3 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	2900
Material Diffusor	Polycarbonat
Montage	Versenkbar
Leistung (W)	44
Sensor	Neen
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	SMD 2835
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß
UGR	UGR19
Uwendung am Freien	Nei
Letztenzäit (h)	25.000



Product variants

Reference	Attributes	
K5236-BC-8	T° vum Liicht : Wäiss Wéin (NET NOTZEN)	
K5236-BF-8	T° vum Liicht : Fräi Wäiss (NET NOTZEN)	
K5236-BN-8	T° vum Liicht : Neutral Wäiss (NET BENUTZEN)	