




Pack of 12 slim LED panels 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

PACK x 12 versenkt LED-Panneauen 120x30cm - PHILIPS Treiber. déi Placken hunn e schéinen, ultra-dénne Design an modern Technologie, déi et erlaabt, mächtig, eenheetlech Luuchten an 3 Faarftemperaturen ze bidden: waarm wäiss (3000K), neutral wäiss (4000K) a cool wäiss (6000K). Sie integrieren e Mikro-Prismen-Diffusor, dee blëndungsfräi Liicht (UGR<19) garantéiert, ideal fir Büros, Konferenzraim, Schoulen oder Spideeler. Merci fir hire héije Faarfrenderindex (CRI>80), reproduzéiere se Faarwen déi sehr ähnlech wéi natierlecht Liicht sinn. D'Panele kënnen op falsche Plafongsplacken vun 120x30cm) oder direkt an Gipskarton integréiert ginn, andeems en Integratiounsrahmen benotzt gëtt (net enthalten).

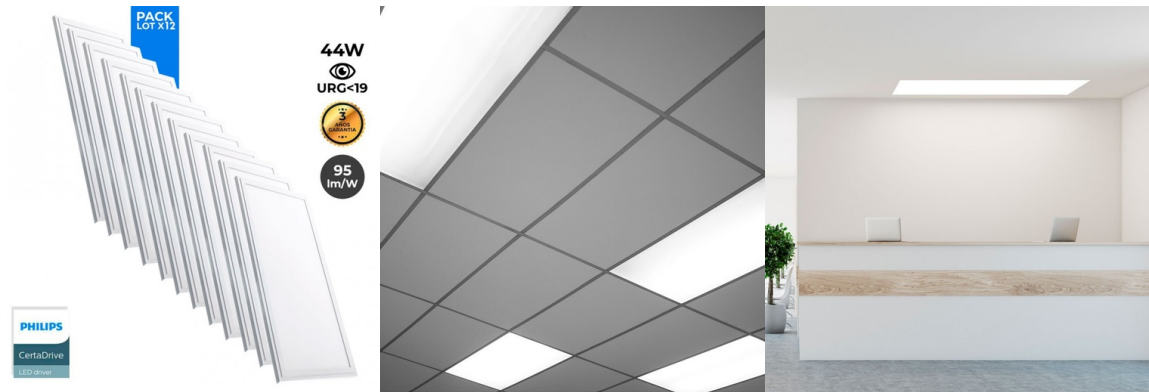

Product data

T° vum LiichtFräi Wäiss (NET NOTZEN), Wäiss Wéin (NET NOTZEN), Neutral Wäiss (NET BENUTZEN)	
Certificaten	CE, ROHS
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Dimensiounen (mm) LxHxh	1200 x 300 x 6
LED Panel Dimensiounen	120x30
dimmbars	Optional, de Driver ersetzen
Fuerer	Philips
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benotzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	2900
Material Diffusor	Polycarbonat
Montage	Versenkbar
Leistung (W)	44
Sensor	Neen
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	SMD 2835
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß
UGR	UGR19
Uwendung am Freien	Nei
Letztentzäit (h)	25.000



Product variants

Reference	Attributes	
K5236-BC-12	T° vum Liicht : Wäiss Wéin (NET NOTZEN)	
K5236-BF-12	T° vum Liicht : Fräi Wäiss (NET NOTZEN)	
K5236-BN-12	T° vum Liicht : Neutral Wäiss (NET BENUTZEN)	