




20W  
LED  
IP20  
OSRAM  
CHIPS

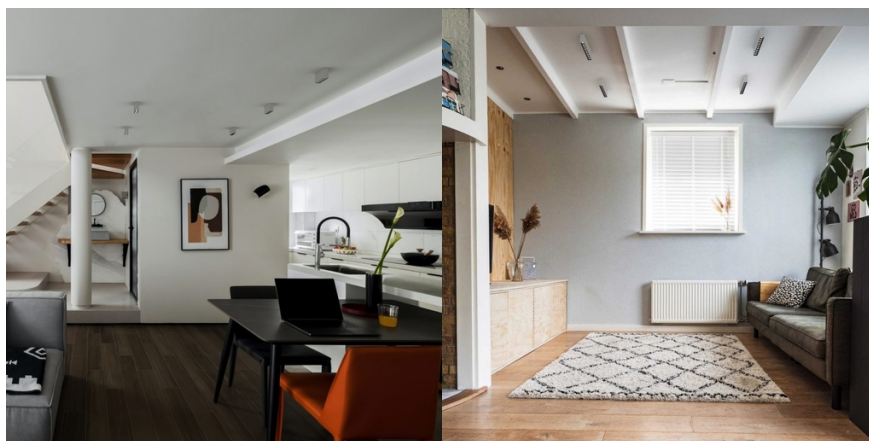


## Linearen LED Spot Oberfläche wäiss - 20W - UGR18 - CRI90 - OSRAM Chip

Uewerflächemontierter wäiss LED linear Licht besteht aus 10 Lampen mat enger totaler Leistungsfäegkeet vun 20W. Jede Fixture enthält Osram LED Chips a strahlt e präzis Liicht mat engem Wénkel vun 24°, an zwéi Optiounen: wärmt wäiss (2700K) an neutral wäiss (4000K) Et fällt duerch säin niedrige Blendindex (UGR<18) an säin héijenFaarfrenderindex (CRI>90) op, wat grouse visuelle Comoditéit bitt, während et erlaabt, Faarwen mat héchster Treue ze weisen, ähnlech wéi natierlecht Liicht.



### Product data

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Faarf vum Gehäiss       | Wäiss (benotzen), Schwaarz ( benotzen )     |
| T° vum Liicht           | 2700°K (benotzen), 4000°K (benotzen)        |
| Winkeloop (°)           | 24                                          |
| Certificaten            | CE, ROHS                                    |
| CRI                     | 90-95                                       |
| Dimensiounen (mm) LxIxh | 268 x 70 x 35                               |
| Form                    | Linneal                                     |
| Garantie                | Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer       |
| IP                      | IP20                                        |
| Kelvin (K)              | 4000, 2700                                  |
| Lumen (Lm)              | 1600, 1560                                  |
| Montage                 | Uewerfläch                                  |
| Orientéierbar           | Nei                                         |
| Leistung (W)            | 20                                          |
| Nummspannung (V)        | 220 - 240 V AC                              |
| Typ vum LED             | Chip OSRAM                                  |
| Tonalitéit              | Warme Wäiss, Neutral Weiß                   |
| UGR                     | UGR18                                       |
| Uwendung am Freien      | Nei                                         |
| Recomandéiert Benotzung | Iesszaal, Handel, Salon, Museeën - Galerien |
| Letztentzäit (h)        | 25.000                                      |

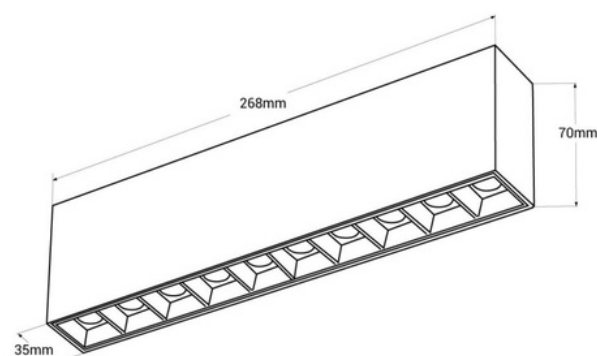

Product variants

| Reference  | Attributes                                                                  |                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B1325-B-BC | Faarf vum Gehäiss: Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 2700°K (benotzen)      |  <div> 20W<br/>LED<br/>IP65<br/>OSRAM </div>   |
| B1325-B-BN | Faarf vum Gehäiss: Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)      |  <div> 20W<br/>LED<br/>IP65<br/>OSRAM </div>   |
| B1325-N-BC | Faarf vum Gehäiss: Schwaarz ( benotzen ), T° vum Liicht : 2700°K (benotzen) |  <div> 20W<br/>LED<br/>IP65<br/>OSRAM </div>   |
| B1325-N-BN | Faarf vum Gehäiss: Schwaarz ( benotzen ), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen) |  <div> 20W<br/>LED<br/>IP65<br/>OSRAM </div> |