



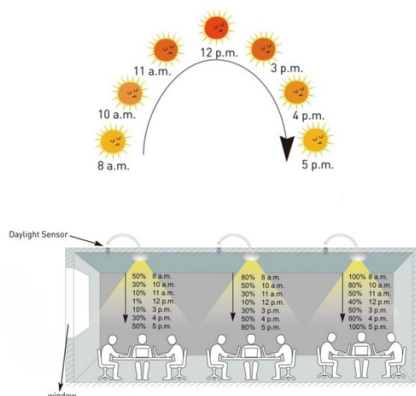

INSTALLATION

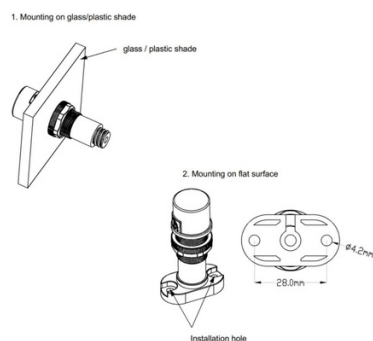


360° photoelectric twilight sensor - surface or recessed - Dimming 1-10V DC

Ref. SGL01


De 1-10V justéierbar fotoelektresche Dämmerungssensor fir Uewerfläch oder Versenkung passt d'Intensitéit vun den Luminaire automatesch un d'Ambientlicht un, sou dass effizient a qualitativ héichwärtig Beleuchtung erméiglecht gëtt. Et ass kompatibel mat 1-10V dimmbar Treiber a Fixture, mat engem Dimmberäich vun 1% bis 100%.

1. Daylight sensor SGL01 + 1-10v dimmable LED driver

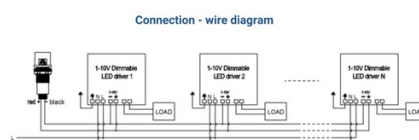

Product data

Winkel Detektioun (°)	360
Certificaten	CE, ROHS
Isolatiounsklass	Klasse II
Dimensiounen (mm) LxIxH	ø21.7 x 60.2
dimmbar	Jo
Frequenz (Hz)	50 - 60
IP	IP20
Material	Polycarbonat
Montage	Versenkbar, Uewerfläch
Temperaturbereich	-20°C bis +50°C
Kontrollsystem	1-10V DC
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vun Sensor	Fotoeléctrico
Uwendung am Freien	Nei

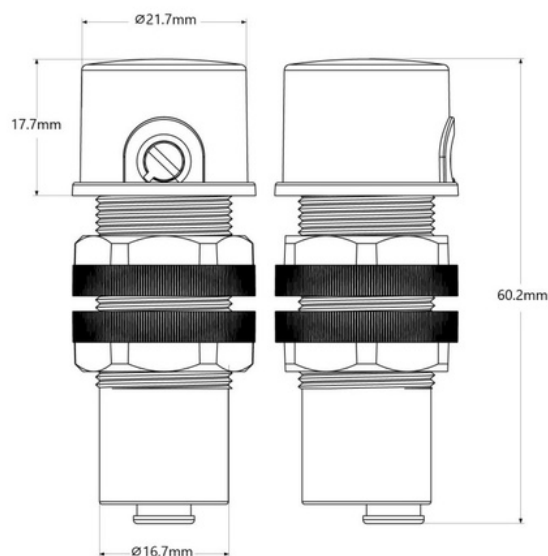

Product variants

Reference

Attributes



SGL01