



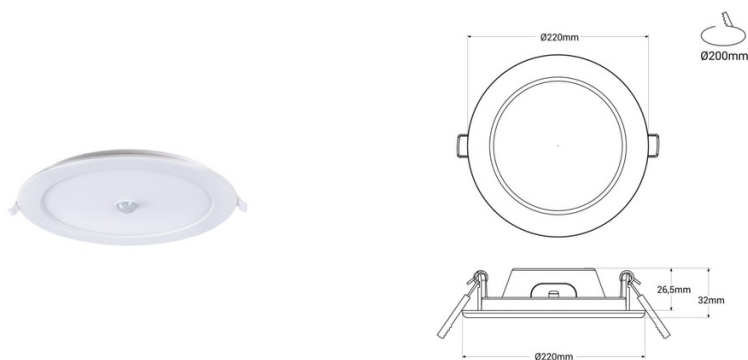

Downlight LED CCT mat PIR Sensor 18W - Schnitt Ø 200-210mm


Ref. B1267-S-CCT

18W CCT LED Deckelicht mat héich-effizient PIR Sensor. Ultra-déiwen Design an automatesch um beim nidderegen Liicht. Optimal Faarfwiesselung (CRI>80) an CCT System fir personaliséiert Justéierung vun der Faarftemperatur (3000K / 4000K / 6000K). Nëmme fir den Innenbereich benotzen (IP20). **Montage- a Verbindungszubehör abegraff**

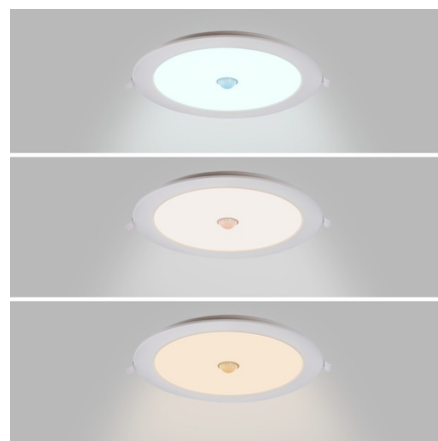

Product data

Winkelope (°)	120
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	E
Erausgangsstrom mA	90
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Dimensiounen (mm) LxIxh	Ø220 x 32
Schneiddimensiounen (mm)	Ø200
dimmbars	Nei
Leedungsfaktor (cosφ)	0.9
Form	Ronderëm
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	Warme Wäiss: 1510lm / neutral Wäiss: 1630lm / kal Wäiss: 1550lm
Material	Polycarbonat
Material Diffusor	Polycarbonat
Montage	Versenkbar
Orientéierbar	Nei
Leistung (W)	18
Detektéierbaräich (m)	6
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Sensor	Jo

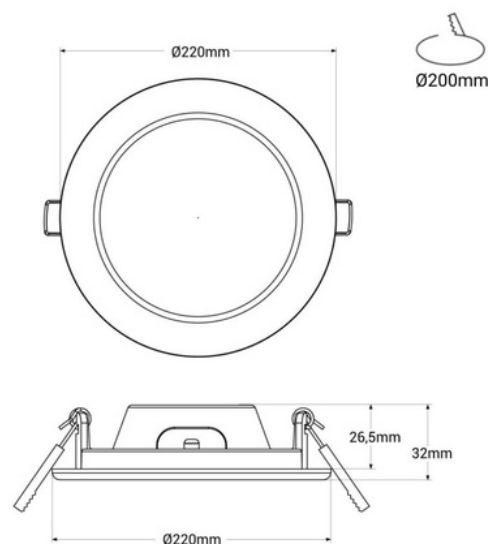

Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	SMD 2835
Typ vun Sensor	PIR
Tonalitéit	CCT
Recomandéiert Benotzung	Hotel, Handel, Salon, Leeden

Product variants

Reference

Attributes



B1267-S-CCT