




2W
LED
IP44




Under cabinet LED downlight - 2W 220V AC - IP44

De 2W versen LED Deckelicht fir ënner Möbel a 220V AC ass eng vielseitig Lichtléisung fir Schafregaler oder Möbel. Et huet e wäit opgemaach Winkel vun 120° an eng IP44 Schutzbewäertung, wat et gutt méiglech mécht fir Ëmfeld, wou Feuchtigkeit oder Spritzewässer dacks virkommen, wéi Kichen an Bäder. Disponibel an warmer Bléck (3000K) an neutraler Bléck (4000K).

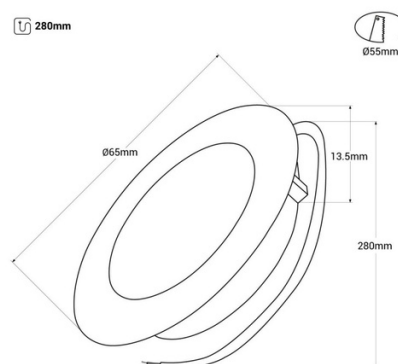

Product data

Faarf vum Gehäuse	Wäiss (benotzen), Schwaarz (benotzen)
T° vum Liicht	3000°K (benotzen) , 4000°K (benotzen)
Winkelope (°)	120
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	F
CRI	80-85 in Luxembourghish is 80-85.
Dimensiounen (mm) LxLxh	Ø 65, ø65
dimmbars	Nei
Distanz vum Schnëtt (mm)	ø55
Form	Ronderëm
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP44
Kelvin (K)	3000, 4000
Lumen (Lm)	150
Material	Polycarbonat
Material Diffusor	Polycarbonat
Montage	Versenkbar
Orientéierbar	Nei
Leistung (W)	2
Sensor	Neen
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	SMD 2835

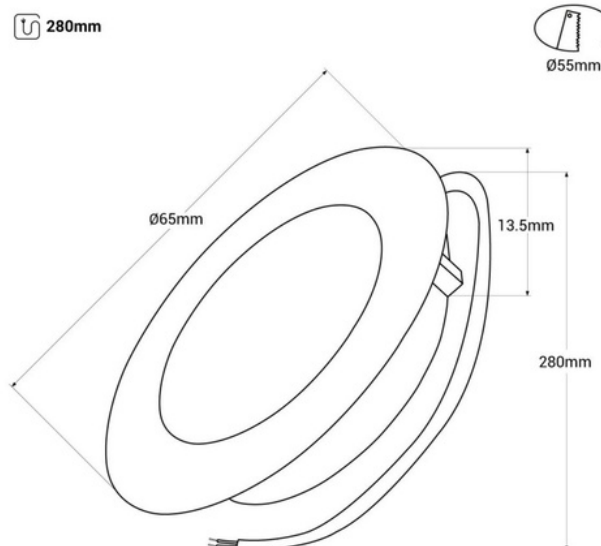

Tonalitéit	Warme Wäiss, Neutral Weiß
Uwendung am Freien	Nei
Recomandéiert Benotzung	Küchen, Baillos
Schneiddimensiounen (mm)	ø55

Product variants

Reference	Attributes	
M3-G39E-B-3000	Faarf vum Gehäuse : Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 3000°K (benotzen)	 2W LED 60x45
M3-G39E-B-4000	Faarf vum Gehäuse : Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)	 2W LED 60x45
M3-G39E-N-3000	Faarf vum Gehäuse : Schwaarz (benotzen), T° vum Liicht : 3000°K (benotzen)	 2W LED 60x45
M3-G39E-N-4000	Faarf vum Gehäuse : Schwaarz (benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)	 2W LED 60x45