


Mechanical Structures and Installations

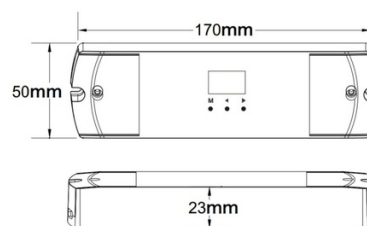


DMX512 to SPI Pixel Decoder - 5-24V DC - RF Controller

Ref. SK-DS-L


Den LED DMX512 op SPI Decoder konvertéiert DMX-Signaler an SPI-Signaler fir intelligent oder digital RGB oder RGBW LED-streifen ze steieren. Et funktionnéiert och als RF-Controller, wat lech erlaabt et mat engem 2.4GHz RF Remote ze koppelen fir bequem an drahtlos Kontroll. Et huet e digitalen Display a si ass kompatibel mat enger Zuel vu Arten vun LED IC Chips. Ermëttelt lech eng breet Palette vun impressiv a personaliséierte Lichteffekten fir Är Projeten ze kreéieren.

Wiring Diagram

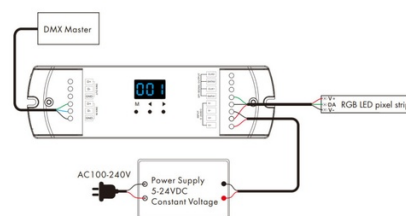

Product data

Certificaten	CE, ROHS
Verbindung	Radiofirfrequency, DMX
Faarfkontroll	RGB, RGBW
Garantie	5 Joer
IP	IP20
Temperaturbereich	-30°C ~ +55°C
Nummspannung (V)	5-24V
Uwendung am Freien	Nei

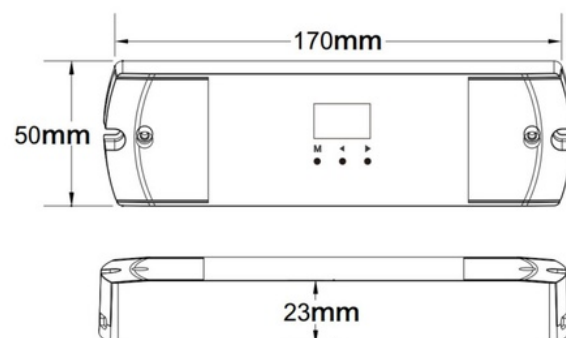

Product variants

Reference

Attributes



SK-DS-L