




Downlight LED COB CCT 42W - CRI90 - Chip Bridgelux - Driver Lifud - IP20 - Coup Ø 215mm


Ref. B1268-CCT

Versenkt an ajustéierbar LED Downlight, mat déiwste Technologie fir déi méi strikt Projeten. Et huet Bridgelux COB LED Chips an Lifud Treiber déi déi héchst Qualitéit Liichtung garantéieren an "Keen Flimieren". Merci fir seng héich Faarfrenderung Index (CRI>90), reproduzéiert et Faarwen ganz ähnlech wéi natierlecht Liicht. Äre CCT-System erlaabt Iech, tëscht waarm wäiss, neutral oder kal Töne ze wielen. **Montage- a Verbindungszubechër enthalen**

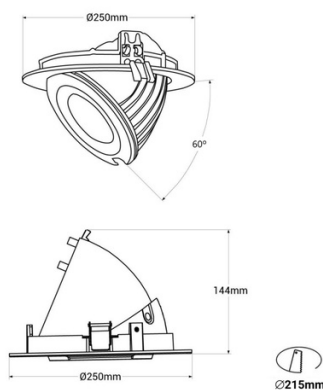

Product data

T° vum Liicht	CCT (benotzen)
Winkelope (°)	48
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	F
CRI	90-95
Dimensiounen (mm) LxIxh	Ø 250 x 144
Schneiddimensiounen (mm)	Ø 215
dimmbars	Nei
Fuerer	Lifud
Form	Ronderëm
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Material	Polycarbonat
Material Diffusor	Polycarbonat
Montage	Versenkbar
Orientéierbar	Jo
Leistung (W)	42
Sensor	Neen
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	COB
Tonalitéit	CCT

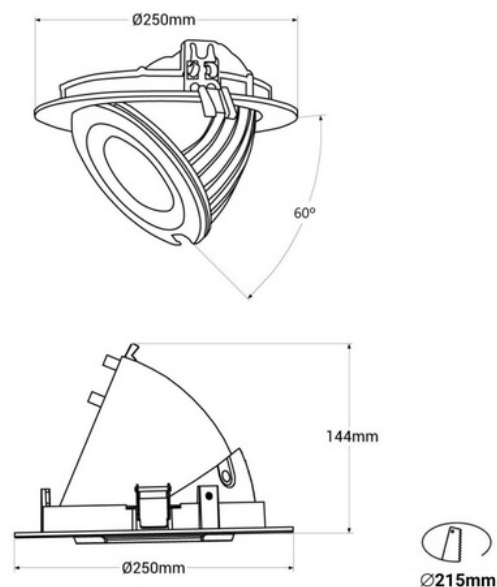

Recomandéiert Benotzung Schlafzëmmer, Hotel, Handel, Salon

Product variants

Reference

Attributes

B1268-CCT

T° vum Liicht : CCT (benotzen)

