


LED G4 bi-pin round flat bulb - 12V AC/DC - 2W

LED-Bulb bi-pin flach ronn G4 vun héich Effizienz an Qualitéit, idéal fir bi-pin Halogen-Bulben ze ersetzen, mat Energieverbrauchs-Ersparnisser déi méi wéi 85% iwwerschreiden kënnen. Mat enger Kraaft vun 2W bitt et eng Liichtegkeet vun 150 Lumenen. Besonnesch recommandéiert fir Fahrzeeg, Caravane, Booter, Signallichter, an Camping. Disponible zu waarm wäiss (3000K), neutral wäiss (4000K), a kall wäiss (6000K)



Product data

T° vum Liicht	3000°K (benotzen), 4000°K (benotzen), 6000K (benotzen)
Winkeloop (°)	180
Hülse	G4
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	F
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Dimensiounen (mm) LxIxH	20x32
dimmbars	Nei
Fuerer	Intern
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	150
Material	Polycarbonat
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Nummspannung (V)	12V DC
Typ vum LED	SMD 2835
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß
Uwendung am Freien	Nei
Letztenzäit (h)	25.000

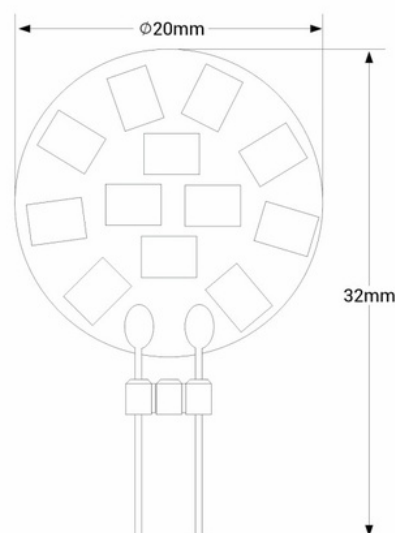

Product variants

Reference

Attributes



BS1-G4SL-2W-BC

T° vum Liicht : 3000°K (benotzen)



BS1-G4SL-2W-BF

T° vum Liicht : 6000K (benotzen)



BS1-G4SL-2W-BN

T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)