




LED G4 bi-pin tubular bulb - 12V AC/DC - 5W

LED-Bullb bi-pin tubular G4 vun héchster Effizienz an Qualitéit, ideal fir d'Ersetzung vum bi-pin Halogenbullb, mat enger Energieverbrauchsseparung déi iwwer 85% kënnen iwwerschriewen. Mat enger Kraaft vun 5W, bitt et eng Hellegkeet vun 500 Lumens. Disponibel an waarmweis (3000K), neutralweis (4000K) a kallweis (6000K)



Product data

T° vum Liicht	3000°K (benotzen), 4000°K (benotzen), 6000K (benotzen)
Winkeloop (°)	300
Hülse	G4
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	F
CRI	80-85 in Luxembourghish is 80-85.
Dimensiounen (mm) LxIxh	ø15 x 57
dimmbars	Nei
Fuerer	Intern
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	500
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Nummspannung (V)	12V DC
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß
Uwendung am Freien	Nei
Letztentzäit (h)	25.000

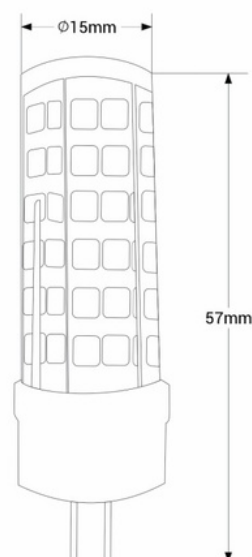

Product variants

Reference	Attributes	
BS1-G4-5W-BC	T° vum Liicht : 3000°K (benotzen)	
BS1-G4-5W-BF	T° vum Liicht : 6000K (benotzen)	
BS1-G4-5W-BN	T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)	