


Panel LED eplazéiert Backlight CCT 60x60cm - 30W - 125lm/W - IP65


Ref. B5235-IP65-CCT

De LED-Hintergrundpanel bitt de Hintergrundtechnologie oder hannerluecht, wat héich-effizient, eenheetlech Beleuchtung mat minimaler Bléckreflexioun ubitt. Et huet e P fro 30W, eng héich Effizienz vu 125lm/W, an eng héich Faarfrenderungsindex, CRI>80. Wéinst sengem IP65 Schutzbewäertung ass et gëeegent fir den Einsatz an mëll Ëmfeld. Et enthält e CCT Temperaturwieler, deen et erlaabt d'Faarftemperatur tëscht waarm wäiss (3000K), neutral wäiss (4000K) an kal wäiss (6000K) anzupassen. ** 5-Joer Garantie **



Product data

Winkelope (°)	120
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	E
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
LED Panel Dimensiounen	60x60
Fuerer	Extern
Effizienz (Lm/w)	125
Frequenz (Hz)	50 - 60
Garantie	5 Joer
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	3750
Montage	Versenkbar, Suspensioun
Orientéierbar	Nei
Leistung (W)	30
Sensor	Neen
LED-Technologie	HINTERLIT - HINTERLIETS
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Tonalitéit	CCT
Recomandéiert Benotzung	Hotel, Handel, Parken, Terrassen, Balconen, Baillos
Letztentzäit (h)	25.000

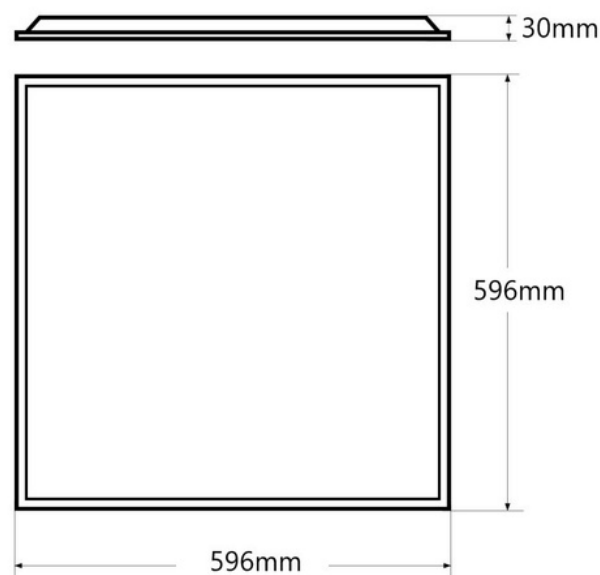

Product variants

Reference

Attributes



B5235-IP65-CCT