


Panel LED embedded Backlight CCT 120x30cm - 30W - 125lm/W - IP65


Ref. B5236-IP65-CCT

De LED-Belégungspanel huet Belégungstechnologie oder beléicht, welke innovativ optesch a mechanesch Designcharakteristiken kombinéiert, fir héich Effizienzbeleuchtung ze erreechen, déi eenheetlech ass an d'Gluwe miniméiert. Et huet eng Kraaft vu 30W, eng héich Effizienz vu 125lm/W, an en héijen Faarfrenderindex, CRI>80. Et integréiert e CCT Temperaturewieler, deen et lech erlaabt, d'Faarftemperatur tëscht waarm wäiss (3000K), neutral wäiss (4000K) an cooler wäiss (6000K) anzepassen. ** 5-Joer Garantie **

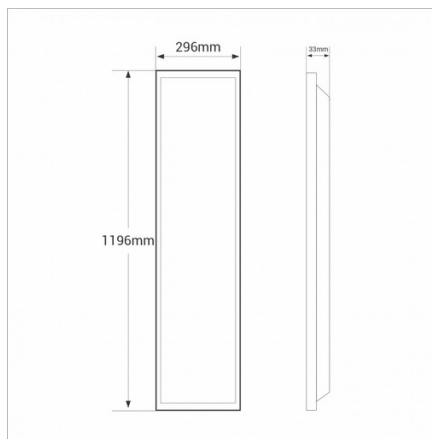

Product data

Winkelope (°)	120
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	E
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Dimensiounen (mm) LxIxh	1196 x 296 x 33
LED Panel Dimensiounen	120x30
Fuerer	Extern
Effizienz (Lm/w)	125
Frequenz (Hz)	50 - 60
Garantie	5 Joer
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	3750
Montage	Versenkbar
Orientéierbar	Nei
Leistung (W)	30
Sensor	Neen
LED-Technologie	HINTERLIT - HINTERLIETS
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Tonalitéit	CCT
Recomandéiert Benotzung	Hotel, Handel, Parken, Terrassen, Balconen, Baillos
Letztentzäit (h)	25.000

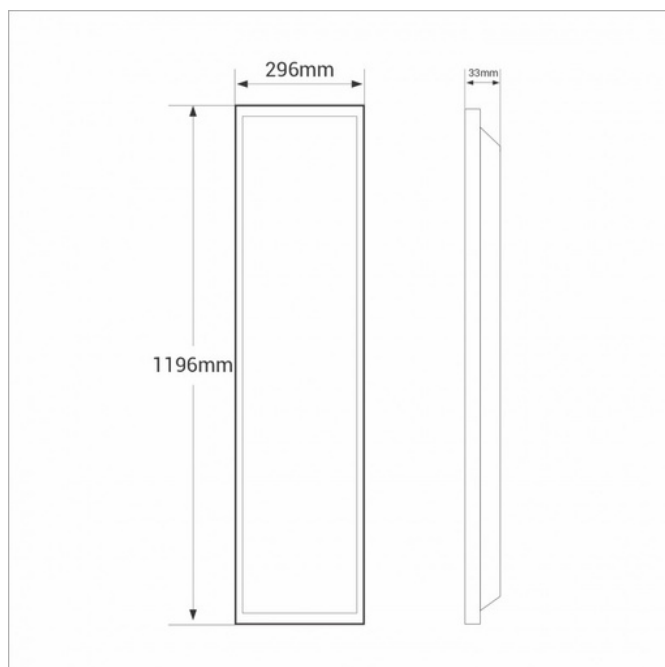

Product variants

Reference

Attributes



B5236-IP65-CCT