





Panel LED eegen installéiere Backlight 120x60cm - 5600lm - Driver Philips - 50W - UGR22 - IP40

D'Stëmmung Philips LED Backlight Panel mat Treiber huet Backlight oder backlit Technologie, déi innovativ optesch a mechesch Designcharakteristiken an engem kombinéiert, fir héich-effizient, uniform Beleuchtung mat minimaler Bléitz (UGR 22) ze erreechen. Disponibel an neutral wäiss (4000K), waarm wäiss (3000K) an cool wäiss (6000K), huet et eng Kraaft vun 50W an een helle Flux vun 5600 Lumen. Ären héije Faarfrenderingsindex, CRI>80, erlaabt et, Faarwen ganz ähnlech wéi natierlecht Liicht ze reproduzéieren. ** 5 Joer Garantie **

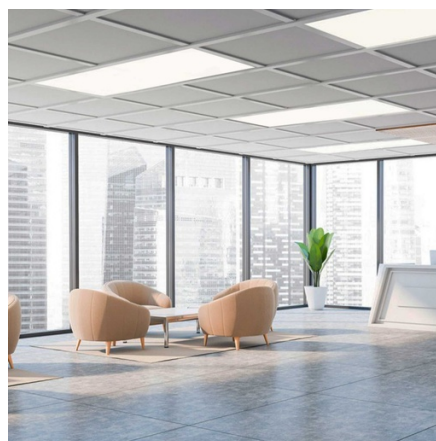

Product data

T° vum Liicht	3000°K (benotzen), 4000°K (benotzen), 6000K (benotzen)
Winkeloep (°)	120
Certificaten	CE, ROHS
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Dimensiounen (mm) LxIxh	1195 x 595 x 32
LED Panel Dimensiounen	120x60
dimmbars	Nei
Fuerer	Philips
Effizienz (Lm/w)	135
Leedungsfaktor (cosφ)	0.9
Garantie	5 Joer
IP	IP40
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	5600
Montage	Versenkbar
Orientéierbar	Nei
Leistung (W)	50
Sensor	Neen
LED-Technologie	HINTERLIT - HINTERLIETS
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	SMD 2835
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß

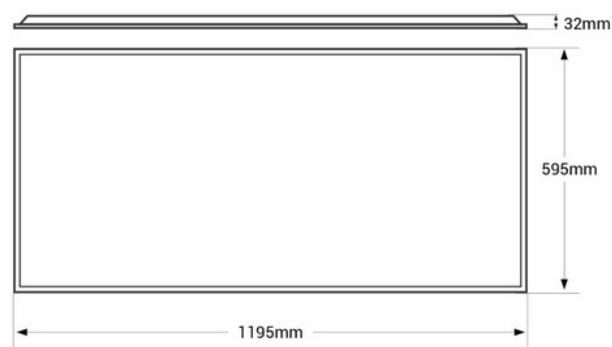

UGR	UGR22
Uwendung am Freien	Nei
Recomandéiert Benotzung	Hotel, Officen
Letztenzäit (h)	25.000

Product variants

Reference	Attributes	
B5234-BACKLIGHT-BC	T° vum Liicht : 3000°K (benotzen)	
B5234-BACKLIGHT-BF	T° vum Liicht : 6000K (benotzen)	
B5234-BACKLIGHT-BN	T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)	