

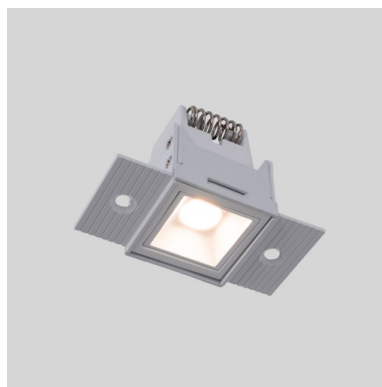





LED Foco linéier trimless / Integratioun - 2W - UGR18 - CRI90 - Schwierzeg

Recessed LED Spotl cht, integr ierbar an Gipskarton, mat enger Kraaft vun 2W. Gitt e sch in Finish, ouni bemierkbar Kanten oder Flappen. Inkorpor iert Osram LED Chipen an KeGu Treiber. Et f llt op duerch s in tiedereen Glanzindex (UGR<18) an s in h ich Faarfrenderungsindex (CRI>90). Disponibel an w iss an an o um w rme w iss (2700K) an neutral w iss (4000K). ** 5-Joer Garantie **

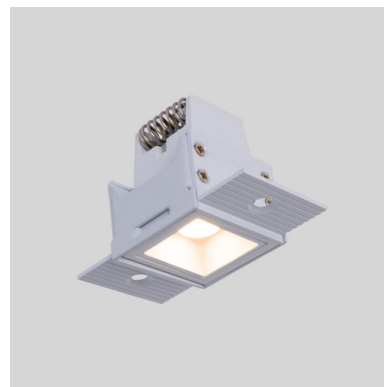

Product data

Faarf vum Geh�use	W�iss (benotzen), Schwaarz (benotzen)
T� vum Liicht	2700�K (benotzen), 4000�K (benotzen)
Winkelope (�)	45
Certificaten	CE, ROHS
CRI	90-95
Dimensiounen (mm) LxIxH	79 x 38 x 49, 79 X 38 X 49
Schneiddimensiounen (mm)	42 x 41
Fuerer	Extern, KeGu
Form	Cuadrado
Garantie	5 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2700
Material	Aluminium
Material Diffusor	Polycarbonat
Montage	Integratioun
Orient�ierbar	Nei
Leistung (W)	2
Sensor	Neen
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	Chip OSRAM
Tonalit�it	Neutral Wei�, Extra waarm w�iss
UGR	UGR18
Uwendung am Freien	Nei
Recomand�iert Benotzunglessaal, Schlafz�mmer, Hotel, K�chen, Handel, Salon, Musee�n - Galerien, Mode a Retail	
Letztenz�it (h)	25.000
Klasse �nerg�iert Effizient	F
dimmbars	Nei

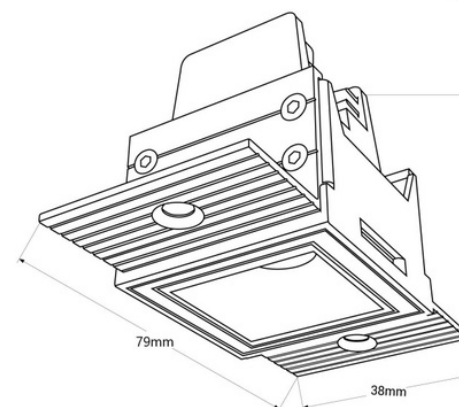

Product variants

Reference	Attributes	
B1219-2W-B-270	Faarf vum Gehäuse : Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 2700°K (benotzen)	
B1219-2W-B-BN	Faarf vum Gehäuse : Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)	
B1219-2W-N-270	Faarf vum Gehäuse : Schwaarz (benotzen), T° vum Liicht : 2700°K (benotzen)	
B1219-2W-N-BN	Faarf vum Gehäuse : Schwaarz (benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)	