





Linearen LED Trimless Fouss / Integratioun - 4W - UGR18 - CRI90 - Schwarz

Verschult LED Spot, integréierbar an Dréilag, mat enger Leeschtung vun 4W. Biddert e schéine Finish, ouni sichtbar Kanten oder Flappen. Inkorpéiert Osram LED Chips an KeGu Treiber. Et ass duerch säin niddrege Glanzindex (UGR<18) an säin héich Faarfrenderungsindex (CRI>90). Disponibel an wäiss an waarm wäiss Schattéierungen (2700K) an neutral wäiss (4000K). ** 5-Joer Garanti **

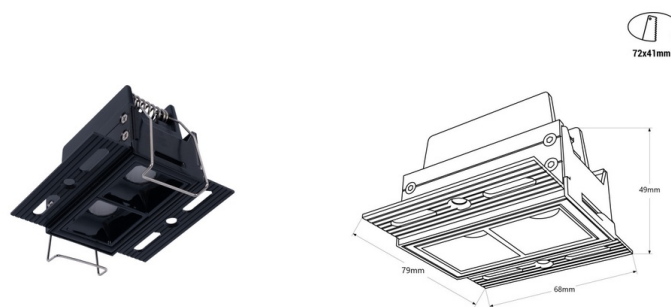

Product data

Faarf vum Gehäiss	Wäiss (benotzen), Schwarz (benotzen)
T° vum Liicht	2700°K (benotzen), 4000°K (benotzen)
Winkelope (°)	45
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énergéiert Effizient	F
CRI	90-95
Dimensiounen (mm) LxIxh	79 x 68 x 49
Schneiddimensiounen (mm)	72 x 41
dimmbars	Nei
Fuerer	Extern, KeGu
Form	Linneal
Garantie	5 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2700
Lumen (lm)	neutral wäiss 335lm - extrawaarme wäiss 267lm
Material	Aluminium
Material Diffusor	Polycarbonat
Montage	Integratioun
Orientéierbar	Nei
Leistung (W)	4
Sensor	Neen
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	Chip OSRAM
Tonalitéit	Neutral Weiß, Extra waarm wäiss
UGR	UGR18
Uwendung am Freien	Nei
Recomandéiert Benotzunglessaal, Schlafzëmmer, Hotel, Küchen, Handel, Salon, Museeën - Galerien, Mode a Retail	
Letztenzäit (h)	25.000

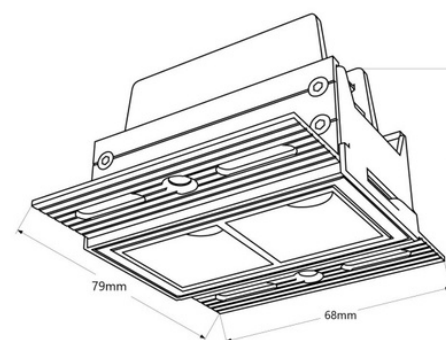

Product variants

Reference	Attributes	
B1219-4W-B-270	Faarf vum Gehäiss: Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 2700°K (benotzen)	
B1219-4W-B-BN	Faarf vum Gehäiss: Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)	
B1219-4W-N-270	Faarf vum Gehäiss: Schwaarz (benotzen), T° vum Liicht : 2700°K (benotzen)	
B1219-4W-N-BN	Faarf vum Gehäiss: Schwaarz (benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)	