



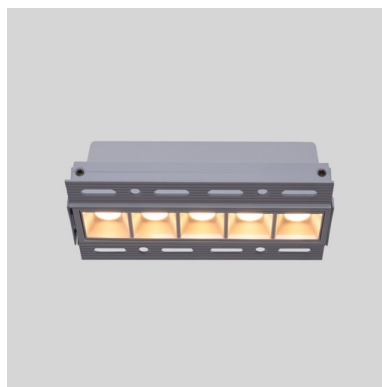


Linear LED Trimless Fächer / Integratioun - 12W - UGR18 - CRI90 - Wäiss

Versenkten LED Spot, integréierbar an Trockenbau, mat enger Kraaft vun 12W. Bitt e schéin Finishe, ouni siichtbar Kanten oder Flänken. Beinhalt Osram LED Chips an KeGu Treiber. Et steet eraus fir seng niddreg Glanzindex (UGR<18) an seng héich Faarf-Wirtschaftsindex (CRI>90). Disponibel a schwaarz an waarm wäiss Tounen (2700K) an neutral wäiss (4000K). ** 5-Joer Garantie **



Product data

Faarf vum Gehäuse	Wäiss (benotzen), Schwaarz (benotzen)
T° vum Liicht	2700°K (benotzen), 4000°K (benotzen)
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	F
CRI	90-95
Dimensiounen (mm) LxIxh	145 X 91 X 49
Schneiddimensiounen (mm)	145 X 41
dimmbars	Nei
Fuerer	Extern, KeGu
Form	Linneal
Garantie	5 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2700
Lumen (Lm)	warm wäiss: 715lm - neutral wäiss: 921lm
Material	Aluminium
Material Diffusor	Polycarbonat
Montage	Integratioun
Orientéierbar	Nei
Leistung (W)	12
Sensor	Neen
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	Chip OSRAM
Tonalitéit	Fréisch Wäiss, Extra waarm wäiss
UGR	UGR18
Uwendung am Freien	Nei
Recomandéiert Benotzunglessaal, Schlafzëmmer, Hotel, Küchen, Handel, Salon, Museeën - Galerien, Mode a Retail, Möbel	
Letztenzäit (h)	25.000

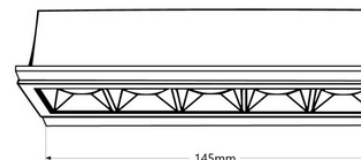

Product variants

Reference

Attributes

B1219-12W-B-270

Faarf vum Gehäuse : Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 2700°K (benotzen)



B1219-12W-B-BN

Faarf vum Gehäuse : Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)



B1219-12W-N-270

Faarf vum Gehäuse : Schwaarz (benotzen), T° vum Liicht : 2700°K (benotzen)



B1219-12W-N-BN

Faarf vum Gehäuse : Schwaarz (benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)

