



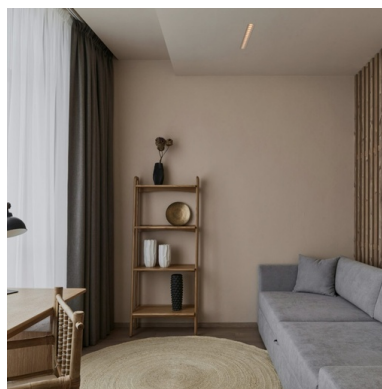


Lëtzebuergesch LED Trimm-less Spot - Integratioun - 30W - UGR18 - CRI90 - Wäiss

Versänkt LED Spot, integréierbar an Gipsplack, mat enger Kraaft vun 30W. Bitt eng ästhetesch Finisher, ouni weistbar Kanten oder Flänken. Inkorporéiert Osram LED Chips an KeGu Driver. Et fällt op duerch säin niedere Glanzindex (UGR<18) an seng héich Faarfrenderingindex (CRI>90). Disponibel an schwaarz a waarme wäiss Nuancen (2700K) an neutral wäiss (4000K). ** 5-Joer Garantie **



Product data

Faarf vum Gehäuse	Wäiss (benotzen), Schwaarz (benotzen)
T° vum Liicht	2700°K (benotzen), 4000°K (benotzen)
Winkelope (°)	45
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énergéiert Effizient	F
CRI	90-95
Dimensiounen (mm) LxIxH	406 x 79 x 49
Schneiddimensiounen (mm)	408 x 41
dimmbars	Nei
Fuerer	Extern, KeGu
Form	Linneal
Garantie	5 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2700
Lumen (lm)	wäiss haart: 2578lm - wäiss neutral: 2734lm, Wäiss waarm: 2578lm - neutrale Wäiss: 2734lm
Material	Aluminium
Material Diffusor	Polycarbonat
Montage	Integratioun
Orientéierbar	Nei
Leistung (W)	30
Sensor	Neen
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	Chip OSRAM
Tonalitéit	Neutral Weiß, Extra waarm wäiss
UGR	UGR18
Recomandéiert Benotzunglessaal, Schlafzëmmer, Hotel, Küchen, Handel, Salon, Museeën - Galerien, Mode a Retail	
Letztenzäit (h)	25.000



Product variants

Reference

Attributes

B1219-30W-B-270

Faarf vum Gehäuse : Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 2700°K (benotzen)



B1219-30W-B-BN

Faarf vum Gehäuse : Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)



B1219-30W-N-270

Faarf vum Gehäuse : Schwarz (benotzen), T° vum Liicht : 2700°K (benotzen)



B1219-30W-N-BN

Faarf vum Gehäuse : Schwarz (benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)

