




LED Einbaustrooss 2W - UGR18 - CRI90 - Chip OSRAM


Recessed LED linear Luminaria bestehend aus engem 2W Muecht Spotlight. Enthält Osram LED Chips a KeGu Treiber. Et läit eraus duerch säin niedegen Glanzindex (UGR<18) an säin héijen Faarfrendering-Index (CRI>90). Disponibel an 2 Faarwen: wäiss a schwaarz, an an 2 Schied: warm wäiss (2700K) an neutral wäiss (4000K). Schneidmesuren: 37x37mm ** 5-Joer Garantie **

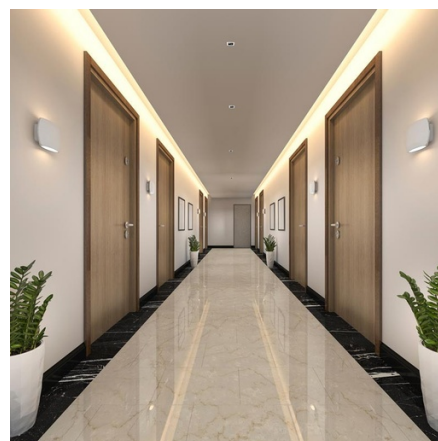

Product data

Faarf vum Gehäuse	Wäiss (benotzen), Schwaarz (benotzen)
T° vum Liicht	2700°K (benotzen), 4000°K (benotzen)
Winkelope (°)	45
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	F
CRI	90-95
dimmbars	Nei
Fuerer	Extern, KeGu
Form	Cuadrado
Frequenz (Hz)	50 - 60
Garantie	5 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2700
Material	Aluminium
Material Diffusor	Polycarbonat
Montage	Versenkbar
Orientéierbar	Nei
Leistung (W)	2
Sensor	Neen
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	Chip OSRAM
Tonalitéit	Neutral Weiß, Extra waarm wäiss

① 37x37mm

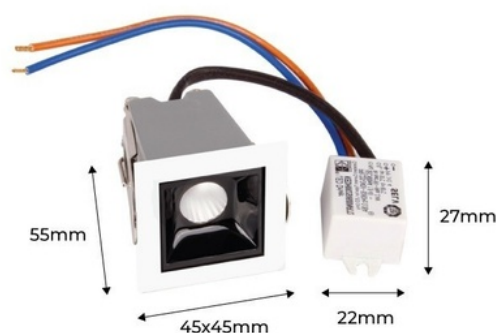

UGR	UGR18
Uwendung am Freien	Nei
Recomandéiert Benotzung	Iessaal, Handel, Salon

Product variants

Reference

Attributes

B1218-2W-B-270 Faarf vum Gehäuse : Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 2700°K (benotzen)



B1218-2W-B-BN Faarf vum Gehäuse : Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)



B1218-2W-N-270 Faarf vum Gehäuse : Schwaarz (benotzen), T° vum Liicht : 2700°K (benotzen)



B1218-2W-N-BN Faarf vum Gehäuse : Schwaarz (benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)

