





LED einbaubarer Linearstrahler 30W - UGR18 - CRI90 - OSRAM Chip

Wäisse versenkt LED lineare Luminaire bestehend aus insgesamt fënnfzehn 30W Kraaftspots. Integriert Osram LED Chips an KeGu Treiber. Available am neutrale wäisse Ton (4000K). Et charakteriséiert sech duerch säi niedrige Blëndungsindex (UGR<18) an seng héich Faarfrenderindex (CRI>90), wat eng grouss visuell Bequemlechkeet bitt, während et d'Faarwen mat héchster Treue weist, ähnlech wéi natierlecht Liicht. ** 5-Joer Garantie **

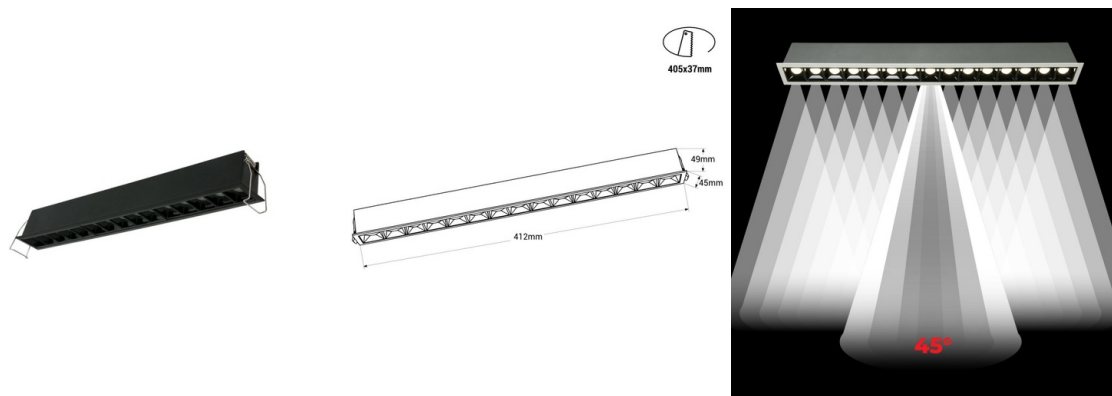

Product data

Faarf vum Gehäuse	Wäiss (benotzen), Schwarz (benotzen)
T° vum Liicht	2700°K (benotzen), 4000°K (benotzen)
Winkelope (°)	45
Certificaten	CE, ROHS
CRI	90-95
Dimensiounen (mm) LxIxh	412 X 45 X 49
Schneiddimensiounen (mm)	405 X 37
dimmbars	Nei
Fuerer	Extern, KeGu
Form	Linneal
Garantie	5 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	4000
Lumen (Lm)	2230
Material	Aluminium
Material Diffusor	Polycarbonat
Montage	Versenkbar
Orientéierbar	Nei
Leistung (W)	30
Sensor	Neen
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	Chip OSRAM
Tonalitéit	Neutral Weiß
UGR	UGR18
Uwendung am Freien	Nei
Letztenzäit (h)	25.000
Recomandéiert Benotzunglessaal, Hotel, Küchen, Handel, Salon, Museeën - Galerien, Mode a Retail	

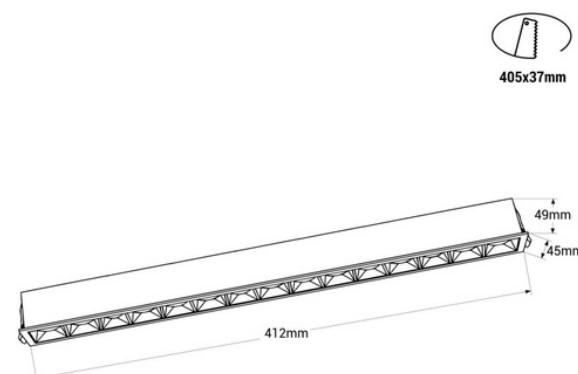

Product variants

Reference

Attributes

B1218-30W-B-270

Faarf vum Gehäuse : Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 2700°K (benotzen)



B1218-30W-B-BN

Faarf vum Gehäuse : Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)



B1218-30W-N-270

Faarf vum Gehäuse : Schwaarz (benotzen), T° vum Liicht : 2700°K (benotzen)



B1218-30W-N-BN

Faarf vum Gehäuse : Schwaarz (benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)

