




Downlight LED ëmplotbar circular 12W - UGR18 - Schnëtt Ø 70mm - Wäiss


Ref. B1227-12W-B-270

LED ronn Abléck z'ënnerschreift aus 7 Luuchten mat enger totaler Kraaft vun 12W. Enkorporeert CREE LED Chips. Et stëcht eraus duerch seng niddereg Gläerindex (UGR<18) an héich Faarfwiirkungsindex (CRI>90), wat déi qualitativ héichwäerteg an effizient Beleuchtung garantéiert. Disponibel an engem waarme wäisse Tone (2700K).

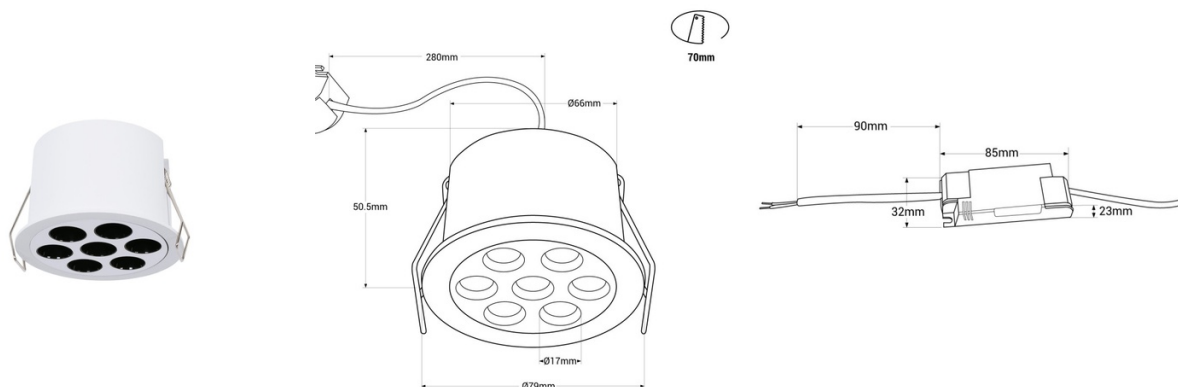

Product data

Faarf vum Gehäiss	Wäiss (benotzen)
T° vum Liicht	2700°K (benotzen)
Winkelope (°)	38
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	G
CRI	90-95
Dimensiounen (mm) LxLxh	Ø79 x 50.5
Schneiddimensiounen (mm)	Ø70
dimmbars	Nei
Fuerer	Extern
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	2700
Lumen (Lm)	755
Material	Aluminium
Material Diffusor	Polycarbonat
Montage	Versenkbar
Orientéierbar	Nei
Leistung (W)	12
Sensor	Neen
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	Chip CREE

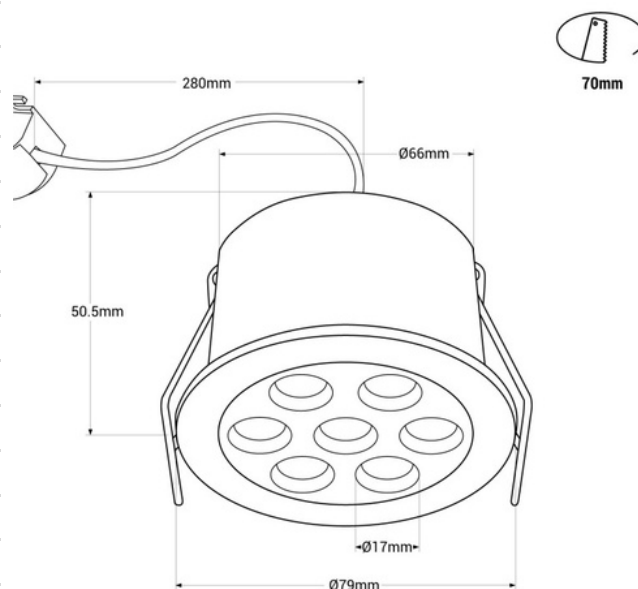

UGR	UGR18
Uwendung am Freien	Nei
Letztenzeit (h)	25.000

Product variants

Reference

Attributes



B1227-12W-B-270

Faarf vum Gehäiss: Wäiss (benotzen), T° vum Licht : 2700°K (benotzen)