





Ultra schlank LED Downlight 12W - CCT - Schnëtt Ø 155mm - 3 Faarwen

12W flach LED Downlight, mat CCT System dat lech erlaabt d'Faarftemperatur anzestellen (3000K-4000K-6000K). Gëtt eenheetlech Beleuchtung mat engem CRI>80 a enger Helligkeit vun 930 Lumen. Disponibel an Aluminium a 3 Faarwen: wäiss, schwartz, a silber.

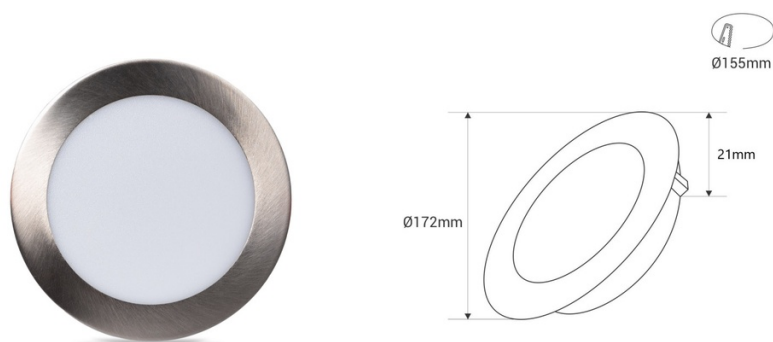

Product data

Faarf vum Gehäuse	Wäiss (benotzen), Schwartz (benotzen), Geld (benotzen)
Winkelope (°)	120
Klasse énérgéiert Effizient	G
Frequenz (Hz)	50 - 60
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Material	Aluminium
Material Diffusor	Polycarbonat
Montage	Versenkbar
Orientéierbar	Nei
Leistung (W)	12
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	SMD 2835
Tonalitéit	CCT
Uwendung am Freien	Nei
Recomandéiert Benotzung	Iesszaal, Schlafzëmmer, Hotel, Handel, Salon
Letztzäit (h)	25.000

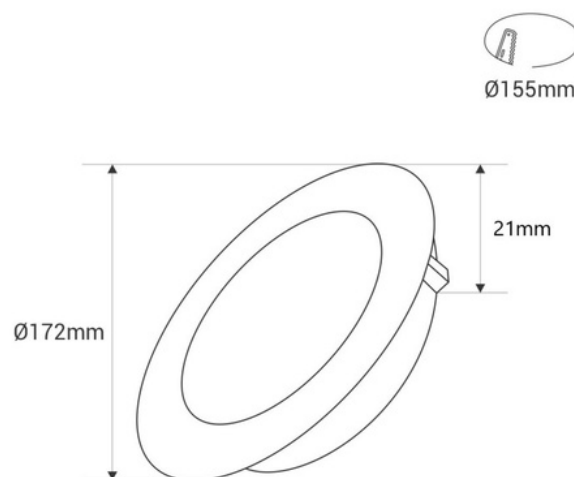

Product variants

Reference

Attributes

B1075-CCT-B

Faarf vum Gehäuse : Wäiss (benotzen)



B1075-CCT-N

Faarf vum Gehäuse : Schwaarz (benotzen)



B1075-CCT-P

Faarf vum Gehäuse : Geld (benotzen)

