





Panel LED embeddert Backlight 120x30cm 36W -135lm/W - UGR22 - Driver Philips - IP40

De LED-Hintergrundbeleuchtungspanel mat Philips-Fahrer huet Hintergrundbeleuchtungstechnologie oder beleuchtet, déi innovativ optesch a mechesch Designmerkmal kombinéiert fir héich Effizienz, uniform Beleuchtung mat minimalem Blätz (UGR22) z' erreechen. Disponibel an waarm wäiss (3000K), neutral wäiss (4000K), an cool wäiss (6000K), huet et eng Leedung vun 36W an eng héich Liicht-Effizienz vun 135lm/W. Den héijen Faarf-Renderingsindex, CRI>80, erlaabt et, Faarwen sehr ähnlech wéi natierlecht Liicht ze reproduzéieren. ** 5 Joer Garantie **

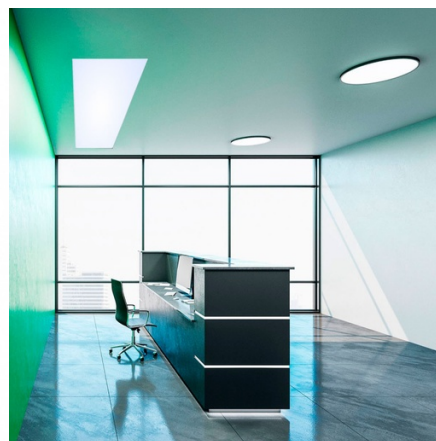

Product data

T° vum Liicht	3000°K (benotzen), 4000°K (benotzen), 6000K (benotzen)
Winkelope (°)	120
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	D
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Dimensiounen (mm) LxIxh	1195 x295 x 32
LED Panel Dimensiounen	120x30
dimmbars	Nei
Fuerer	Philips
Effizienz (Lm/w)	135
Leedungsfaktor (cosφ)	0.9
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benotzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	5 Joer
IP	IP40
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	4860
Montage	Versenkbar
Leistung (W)	36
LED-Technologie	HINTERLIT - HINTERLIETS
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	SMD 2835

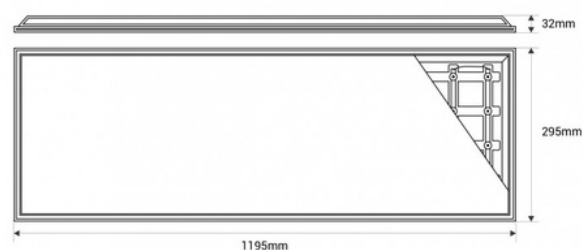

Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß
UGR	UGR22
Uwendung am Freien	Nei
Recomandéiert Benotzung	Officen, Handel, Parken
Letztenzäit (h)	25.000

Product variants

Reference	Attributes	
B5236-BACKLIGHT-BC	T° vum Liicht : 3000°K (benotzen)	
B5236-BACKLIGHT-BF	T° vum Liicht : 6000K (benotzen)	
B5236-BACKLIGHT-BN	T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)	