





Wiring Diagram

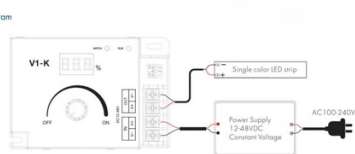



Mechanical Structures and Installations

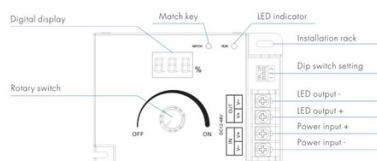

PMW Manual dimmer 12-48V DC - 20A - RF 2.4GHz - Adjustable frequency and dimming curve - Skydance



Ref. SK-V1-K

Handrad Dimmer "Skydance" fir monofaarweg LED Beleuchtung vun 12-48V DC, mat 1 Kanal-Ausgang. Erlaabt d'Variation vum PWM-Frequenz tëscht: 500Hz, 2kHz, 8kHz oder 16kHz an d'Auswiel vum linear oder logaritmischer Regulierungsbunn. Inkorporéiert e digitalen Display fir d'Ajustementparameter ze visualiséieren. Offre eng /glatt/ Dimmung vun 0 bis 100% ouni flackeren an ass kompatibel mat monochrom RF 2.4G "Skydance" Fernsteuerungen. Ofhängeg vum gewielten Frequenz, wäert de manuell Regulator eng maximal Stroumstuf vun 20A erlaaben. IN/OUT: 12/48V Max. 20A Monochrom 1 Kanal IP20



Product data

Certificaten	CE, ROHS
Dimensiounen (mm) LxIxH	107 X 75 X 38
Garantie	5 Joer
IP	IP20
Temperaturbereich	-30°C ~ +55°C
Kontrollsystem	0-10V
Nummspannung (V)	12-48VDC
Uwendung am Freien	Nei

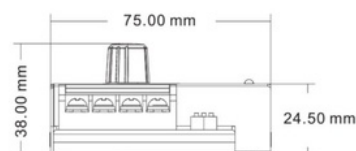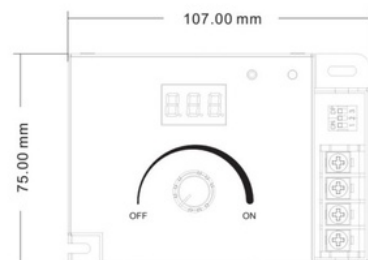

Product variants

Reference

Attributes



SK-V1-K